erre.o
lavorazioni in polistirolo
www.erreolab.it



Erre.O Polistirolo

CATALOGO GENERALE

monoblocchi e cassonetti



INDICE DEI CONTENUTI Erre.O Polistirolo

Indice
Contenuti

Introduzione	01
Introduzione prodotti	02-03
Su di noi	04-07
Efficienza energetica	08-09
MONOBLOCCHI	10-17
Monoblocchi standard	12-13
Monoblocchi VMC	14-17
CASSONETTI	18-33
Cassonetti standard	20-25
Coprirulli	26-27
Tappi	28-29
Certificazioni cassonetti	30-33
SPALLETTE	34-43
Certificazioni spallette	42-43
SOGLIE	44-49
Certificazioni soglie	48-49
GUIDE	50-55
AVVOLGIBILI / ACCESSORI	56-79
Avvolgibili	58-59
Avvolgibili speciali	60
Avvolgibili Rolltek	61
Galleria avv. speciali / Rolltek	62-77
Accessori	78-79
COLORAZIONI	80-81
ISTRUZIONI ORDINE	82-85
GALLERIA LAVORI SVOLTI	86-99

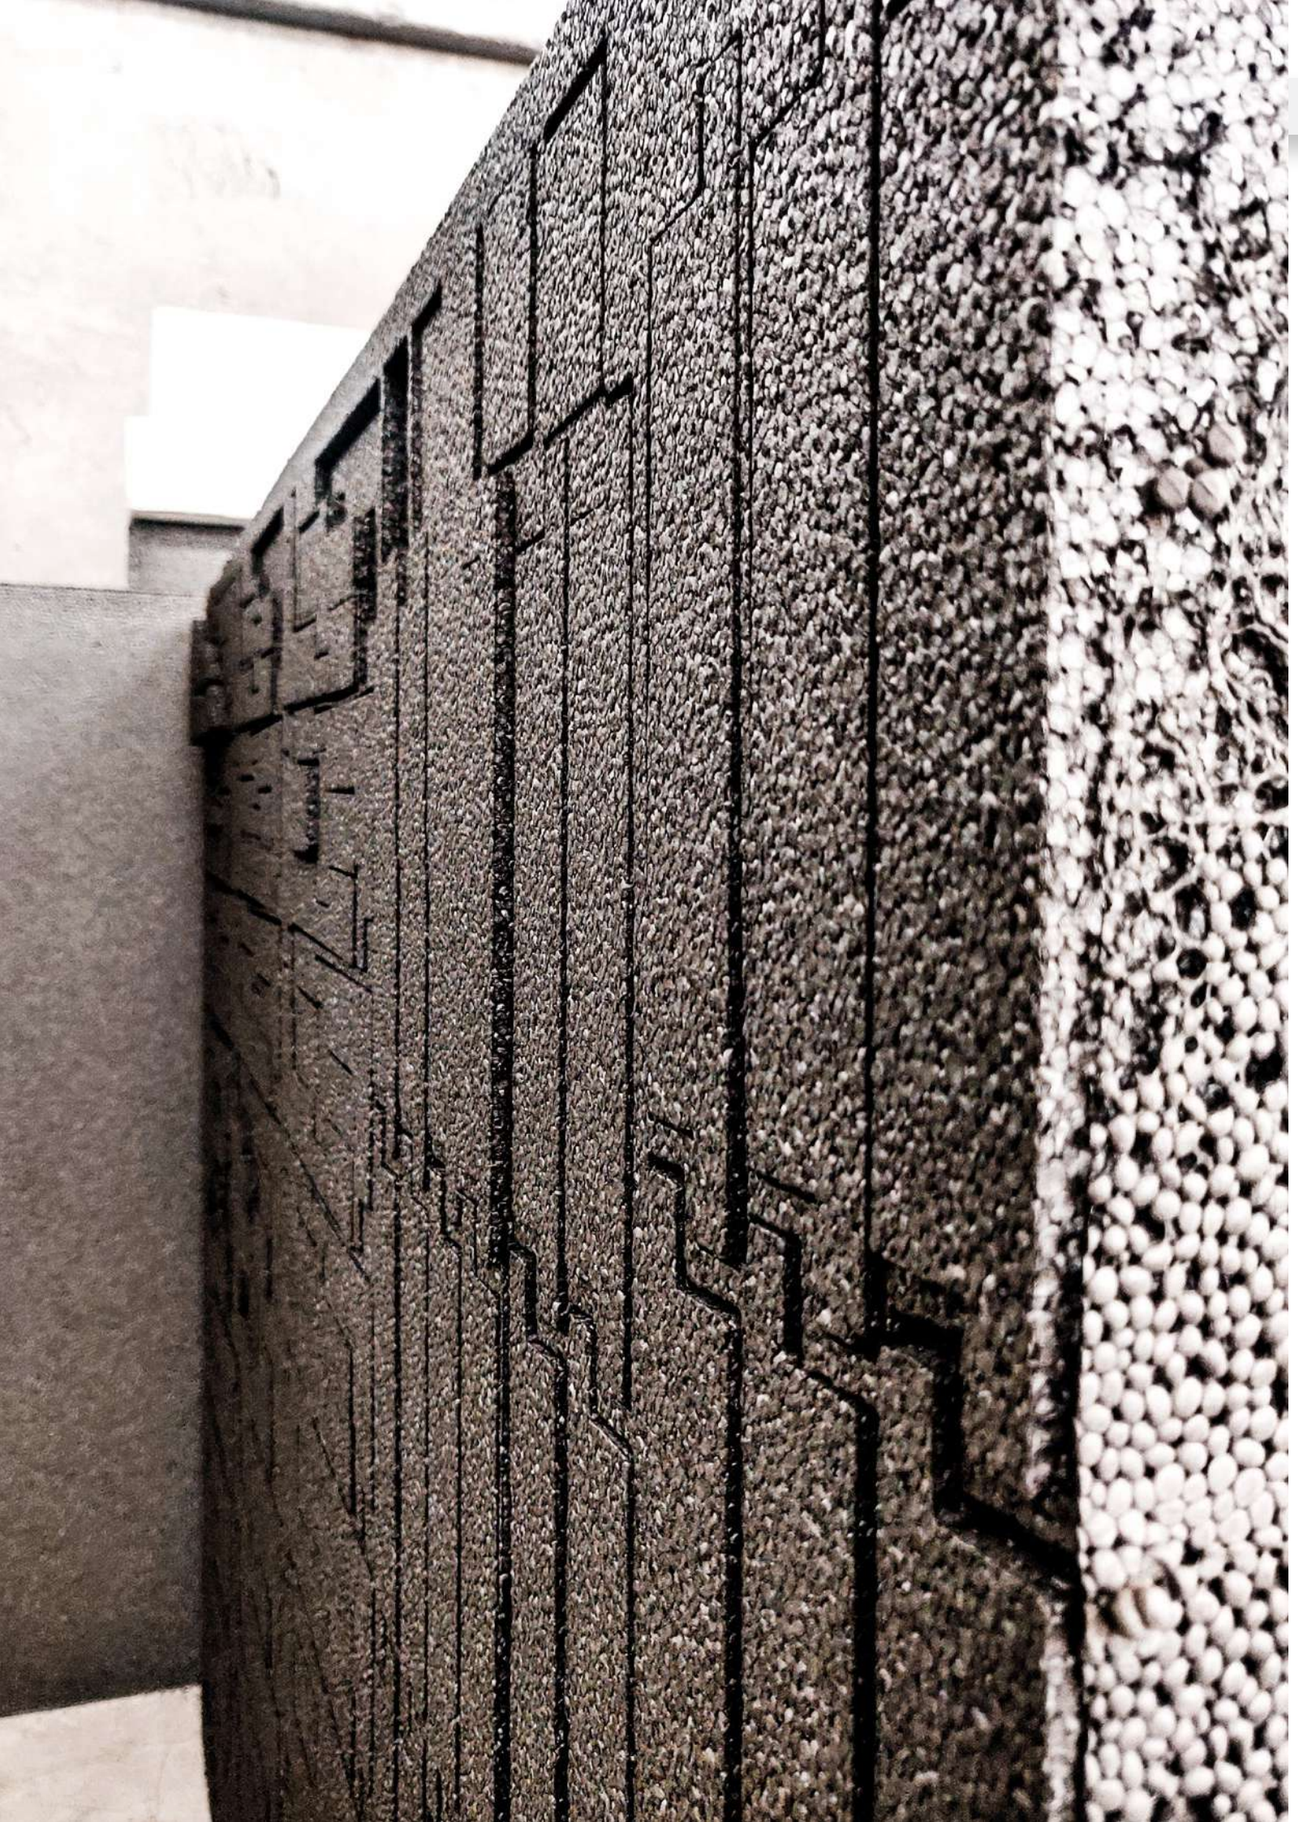

Erre.O
Polistirolo

Erre.O Polistirolo è un'azienda specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni innovative per sistemi di chiusura del foro finestra realizzati in polistirolo espanso. Con un focus sull'efficienza energetica, l'azienda si impegna a fornire prodotti di alta qualità che migliorano le prestazioni termiche e acustiche delle abitazioni.

I nostri sistemi tecnologici sono progettati con cura per garantire una migliore efficienza energetica, riducendo al minimo la dispersione di calore durante i mesi freddi e mantenendo un ambiente interno confortevole. Utilizziamo il polistirolo espanso (EPS), un materiale leggero ma resistente, che offre eccellenti proprietà isolanti termiche. Questo aiuta a ridurre i consumi energetici per il riscaldamento e il raffreddamento degli edifici, contribuendo sia alla sostenibilità ambientale che al risparmio economico.

La nostra azienda si distingue per la qualità dei prodotti e per la nostra capacità di personalizzare le soluzioni in base alle specifiche esigenze dei clienti. Collaboriamo strettamente con architetti, costruttori e professionisti del settore per sviluppare sistemi che soddisfino le loro aspettative e rispettino gli standard di efficienza energetica più recenti.

Siamo orgogliosi di offrire soluzioni all'avanguardia che contribuiscono a creare ambienti abitativi più confortevoli ed eco-sostenibili. Il nostro impegno verso l'innovazione e la qualità ci ha reso un partner affidabile per progetti residenziali e commerciali di varie dimensioni.

Scegliendo Erre.O Polistirolo, puoi contare su prodotti affidabili, servizio clienti professionale e una solida esperienza nel settore. Siamo pronti ad affrontare le sfide più complesse e a offrire soluzioni personalizzate per i tuoi progetti.

I nostri Prodotti

Sistemi Monoblocco

Questa soluzione costruttiva è particolarmente adatta per edifici residenziali e commerciali, dove si ricerca una combinazione di prestazioni strutturali, termiche ed economiche. I monoblocchi in EPS sono una scelta conveniente ed efficiente per realizzare edifici moderni e sostenibili.



Cassonetti in EPS

I cassonetti in EPS sono progettati per adattarsi alle varie dimensioni e tipologie di avvolgibili, offrendo una soluzione personalizzata per le specifiche esigenze dei clienti. La flessibilità di design consente di integrare i cassonetti in modo armonioso con l'architettura degli edifici, senza però rinunciare alle prestazioni isolanti ed energetiche.

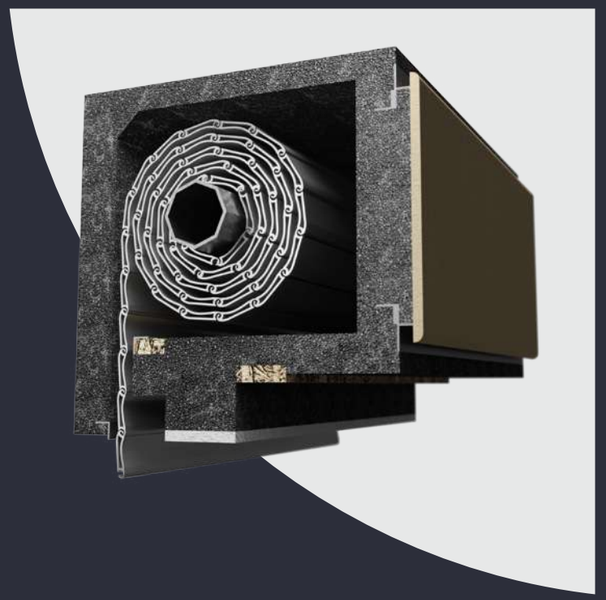

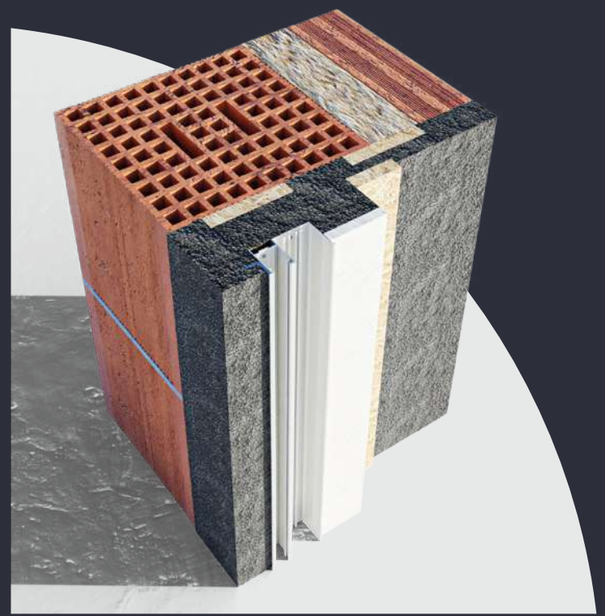

Spallette in EPS

Le spallette termoisolanti in EPS, a corredo dei cassonetti, offrono un'ottima soluzione per il raccordo tra serramento e parete.

Disponibili con alloggio per infisso, supporto per guida avvolgibile e/o zanzariera a scomparsa.

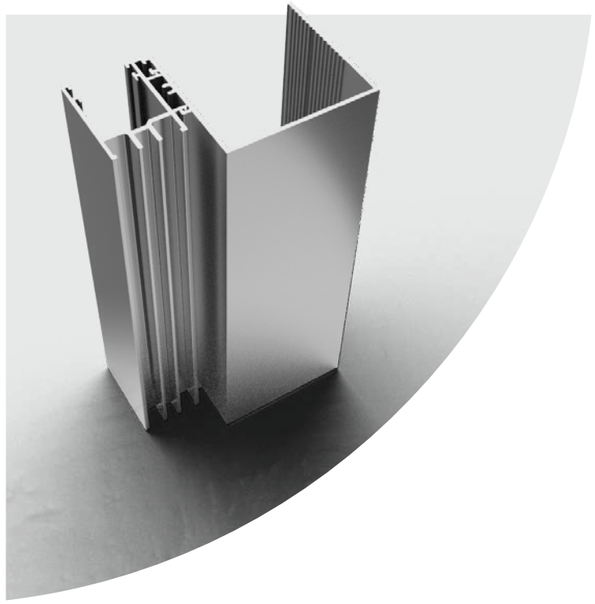

Guide, avvolgibili e Accessori

Completa il tuo ordine scegliendo tra una varietà di guide e avvolgibili per la protezione solare e areazione (disponibili nelle colorazioni RAL), ma anche accessori quali motori e rulli per la movimentazione, facili da regolare, con precisione e affidabilità.

Perché Sceglierci?

Mettiamo il cliente in primo piano e offriamo un servizio di qualità. Siamo pronti ad assistere in tutte le fasi, dalla consulenza iniziale alla scelta delle soluzioni, fino all'installazione e all'assistenza post-vendita

- Esperienza e competenza sono il fulcro della nostra attività. Le Basi di una grande impresa
- Offriamo prodotti affidabili e di qualità, in grado di soddisfare qualsiasi necessità
- La convenienza è uno dei nostri punti di forza, risparmia senza fare compromessi

Cosa Facciamo?

Innoviamo continuamente il nostro operato, garantendo un ottimo servizio e restando competitivi nel settore



- La ricerca di nuove tecnologie è uno degli obbiettivi principali nella nostra attività
- Curiamo i rapporti commerciali perché teniamo ai nostri clienti e partner
- Consigliamo ai nostri clienti la soluzione ideale, qualsiasi siano le loro esigenze

La nostra
Direzione



Raffaele Oliva, *fondatore di Erre.O Polistirolo, è costantemente impegnato nella ricerca di nuove tecnologie ed innovazioni nel settore*

Le nostre
Priorità

“Erre.O Polistirolo è un partner affidabile per progetti residenziali e commerciali.”



Efficienza

Riduzione degli sprechi energetici per massimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili



Innovazione

Creazione di soluzioni avanzate per affrontare le sfide del futuro



Sostenibilità

Utilizzo responsabile delle risorse per preservare l'ambiente e garantire un futuro migliore



Convenienza

Ottimizzazione dei materiali per una scelta vantaggiosa ed economica

Erre.O Polistirolo EFFICIENZA ENERGETICA Pagina - 09

Efficienza Energetica

Riduci il consumo, aumenta il risparmio:
sii efficiente dal punto di vista energetico

Dispersione termica

La dispersione termica in edilizia è un problema significativo che può avere un impatto negativo sui costi energetici e sulla vivibilità dell'ambiente. Quando un edificio perde calore o freschezza attraverso pareti, finestre, tetti o pavimenti poco isolati, si verifica una dispersione termica indesiderata. Questo porta a un aumento dei consumi energetici per il riscaldamento o il raffreddamento dell'edificio, con conseguenti costi più elevati per gli occupanti.

Come si contrasta?

La soluzione migliore a questo fenomeno è l'impiego di sistemi tecnologici efficienti in termini energetici. La scelta dei materiali è un aspetto molto importante nella soluzione al problema. Erre.O Polistirolo rappresenta una realtà importante nel settore e continua la sua ricerca in soluzioni intelligenti, innovative e convenienti.





Polistirolo Espanso (EPS)

Il polistirolo espanso sta guadagnando popolarità come uno dei migliori materiali isolanti per l'edilizia. Grazie alle sue eccellenti proprietà termiche e isolanti, l'EPS offre un'efficace barriera contro la dispersione termica, migliorando le prestazioni energetiche.

L'efficienza energetica è la via più economica, pulita e abbondante verso un futuro sostenibile.

Sistema Monoblocco

Il nostro sistema monoblocco è una soluzione a 360 gradi. Questo prodotto innovativo è stato appositamente progettato per garantire un'efficienza energetica superiore e un comfort abitativo ottimale.

Il cuore di questo sistema è il cassonetto realizzato in polistirolo espanso (EPS). Grazie alle sue proprietà isolanti, il cassonetto riduce al minimo le dispersioni termiche e acustiche, assicurando una temperatura interna confortevole e un'atmosfera silenziosa. Il polistirolo espanso è anche un materiale leggero ma resistente, che lo rende ideale per una soluzione duratura e affidabile.

Le spallette incluse nel nostro sistema di chiusura offrono ulteriore isolamento e protezione. Grazie al loro design integrato, contribuiscono a mantenere un elevato livello di efficienza energetica e a ridurre i consumi.

Alla base del monoblocco vi è la soglia, un componente essenziale per una chiusura efficace. La nostra soglia garantisce una sigillatura impeccabile, prevedendo ponti termici.

Ciò che rende il nostro sistema di chiusura a monoblocco davvero eccezionale è la sua capacità di offrire numerosi vantaggi. Riduce i costi energetici grazie alla sua eccellente capacità isolante, migliorando l'efficienza energetica complessiva della tua casa. Inoltre, offre un comfort abitativo superiore, mantenendo la temperatura ideale.

L'installazione del sistema è semplice e veloce grazie al suo design monoblocco intelligente, risparmiando tempo e denaro durante il processo di installazione.

Scegliendo il nostro sistema Monoblocco, puoi godere di una soluzione completa e all'avanguardia per migliorare l'efficienza energetica della tua casa o dell'edificio, garantendo un comfort senza pari e riducendo al contempo i costi energetici.

Sistema Monoblocco tradizionale in **EPS**

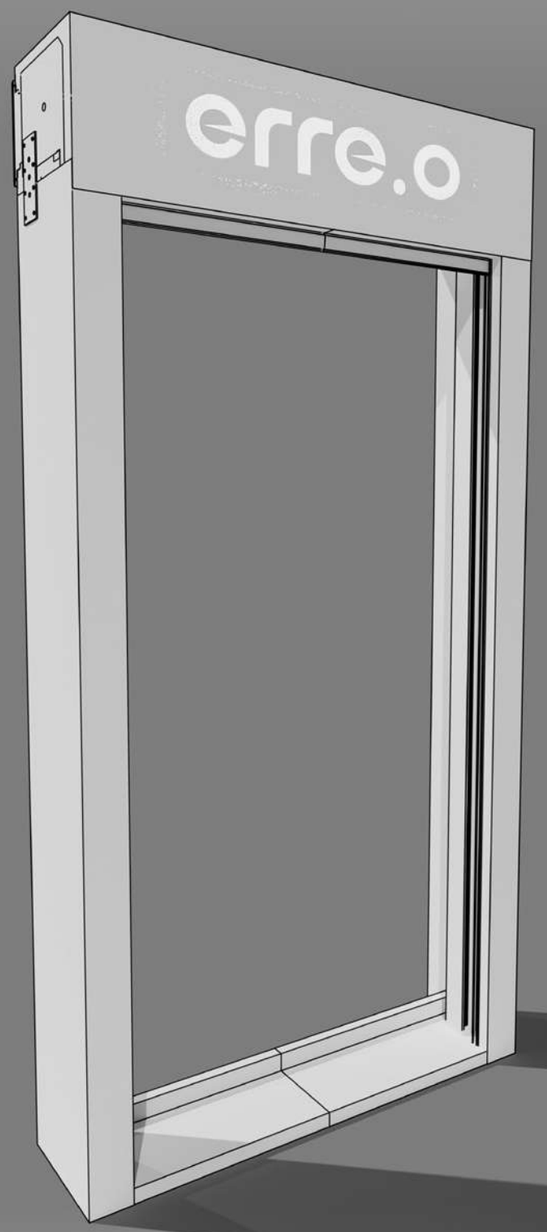



Sistema Monoblocco **VMC**
(Ventilazione Meccanica Controllata)

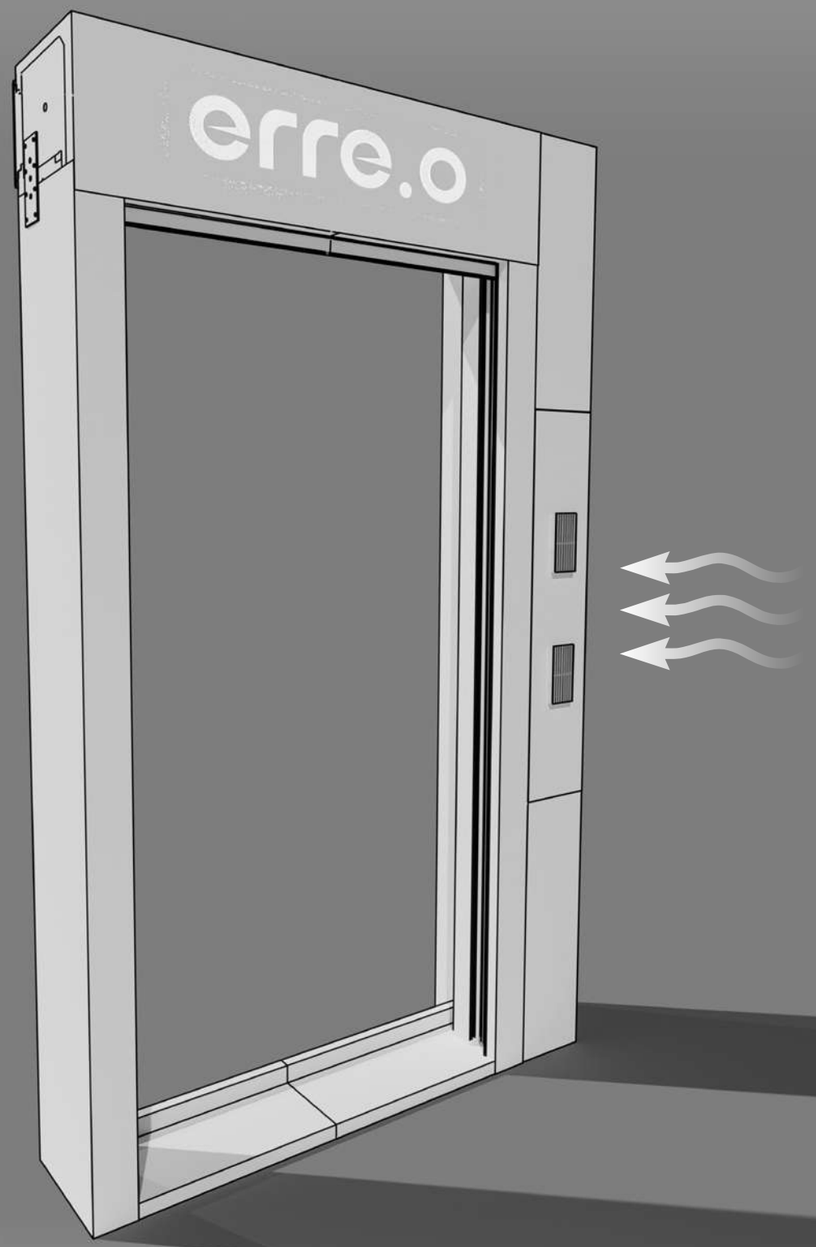

- *Controlla e assicura il corretto ricambio d'aria negli ambienti confinati*
- *Filtra fino al 99,9% gli inquinanti presenti*
- *Recupera energia termica di ventilazione mediante uno scambiatore di calore*



VMC
con sistema di ventilazione meccanica controllata





VMC
con sistema di ventilazione meccanica controllata

I nostri
Cassonetti

I cassonetti in EPS rappresentano una soluzione versatile e personalizzabile per accogliere avvolgibili, frangisole e tende oscuranti. Realizzati in polistirolo espanso (EPS), questi cassonetti offrono una combinazione unica di resistenza, leggerezza e capacità isolante.

L'EPS è noto per le sue eccellenti proprietà isolanti, che contribuiscono a ridurre la dispersione termica e acustica. Ciò significa che i nostri cassonetti garantiscono un migliore isolamento termico e consentono di mantenere la temperatura interna desiderata, riducendo al contempo il rumore proveniente dall'esterno.

La versatilità dei nostri cassonetti si riflette nella loro capacità di adattarsi a diversi tipi di sistemi di chiusura, come avvolgibili, frangisole e tende oscuranti. Possiamo personalizzare i cassonetti per soddisfare le specifiche esigenze, garantendo un'installazione perfetta e un funzionamento ottimale.

La personalizzazione dei sistemi include diverse opzioni, come la scelta delle dimensioni, del tipo di oscurante integrato e la finitura. Adattiamo i cassonetti alle dimensioni delle finestre o delle aperture desiderate, garantendo una perfetta integrazione estetica con l'architettura circostante.

La qualità dei nostri cassonetti è supportata dalla robustezza e durata del materiale, che li rende resistenti agli agenti atmosferici e alla deformazione nel tempo. Ciò assicura una lunga durata e una performance affidabile nel corso degli anni.

Scegliendo questo sistema, puoi beneficiare di una soluzione personalizzata, adatta a una varietà di sistemi di chiusura, con un'efficienza energetica superiore e un'elevata durata nel tempo. La nostra attenzione ai dettagli e la possibilità di personalizzazione garantiscono che i cassonetti si integrino perfettamente nel tuo progetto e soddisfino tutte le tue aspettative.



soluzione per avvolgibile
SQUARE F

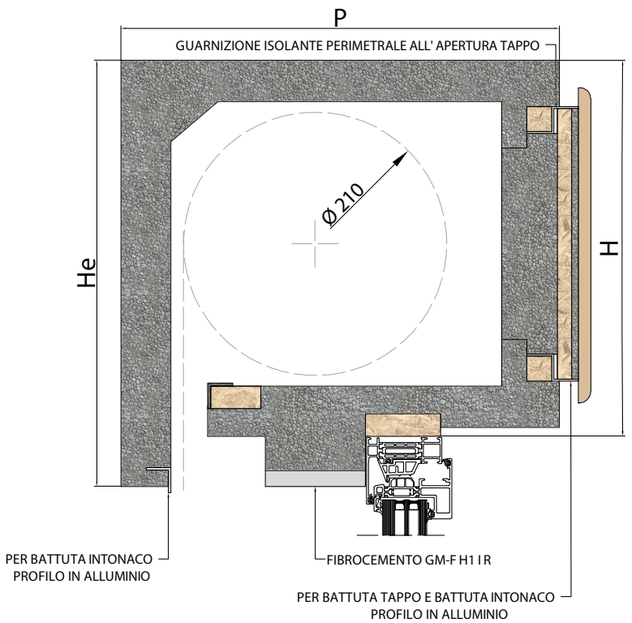

Cassonetto in EPS per avvolgibile tradizionale con ispezione frontale interna.



Cassonetto in EPS per avvolgibile tradizionale con ispezione frontale interna.

Indicato per profondità muratura parziale.

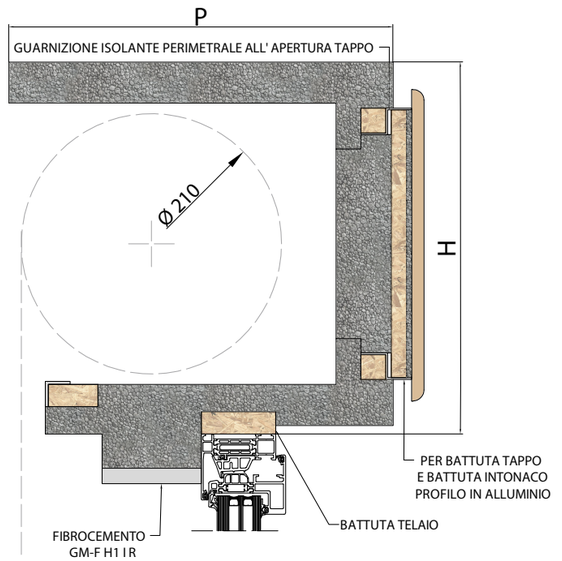

soluzione per avvolgibile
SQUARE F META



soluzione per avvolgibile SQUARE

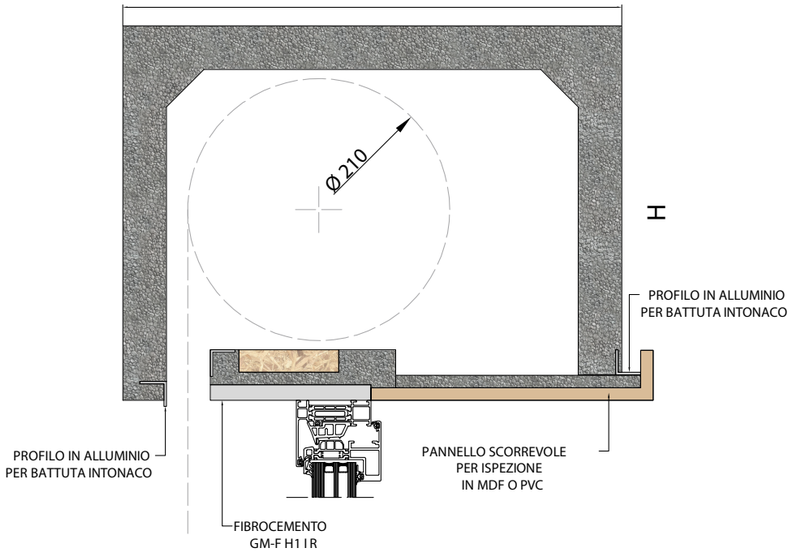

Cassonetto in EPS per avvolgibile tradizionale con ispezione inferiore interna



SQUARE E soluzione per avvolgibile

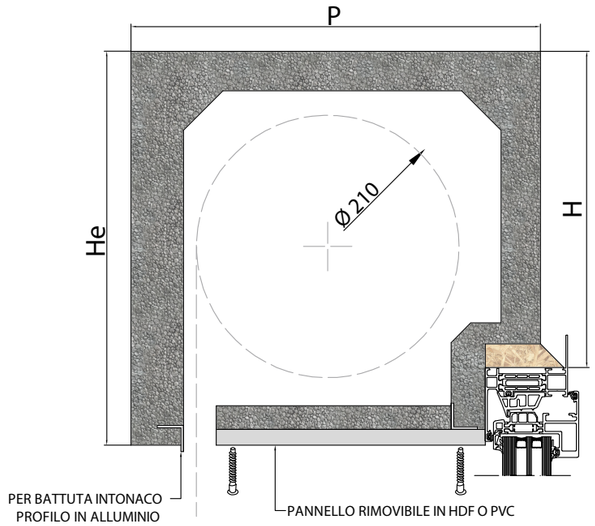

Cassonetto in EPS per avvolgibile tradizionale con ispezione inferiore esterna



soluzione per frangisole
SQUARE SUN

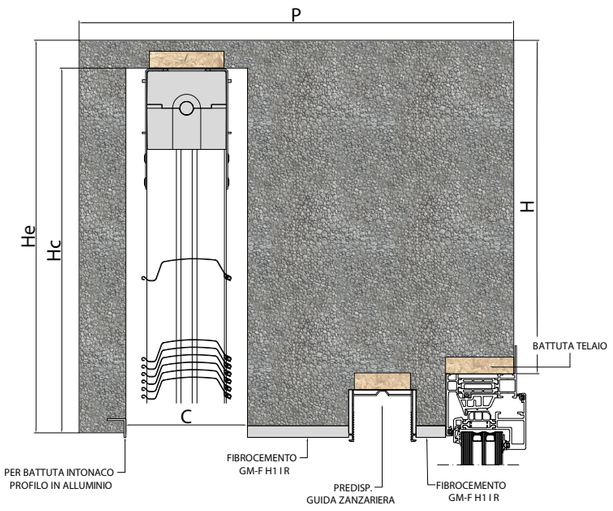

Cassonetto in EPS per l'accoglimento di sistema oscurante frangisole. Munito di predisposizione guida zanzariera.



Cassonetto in EPS per l'accoglimento di sistema oscurante a tenda. Munito di predisposizione guida zanzariera.

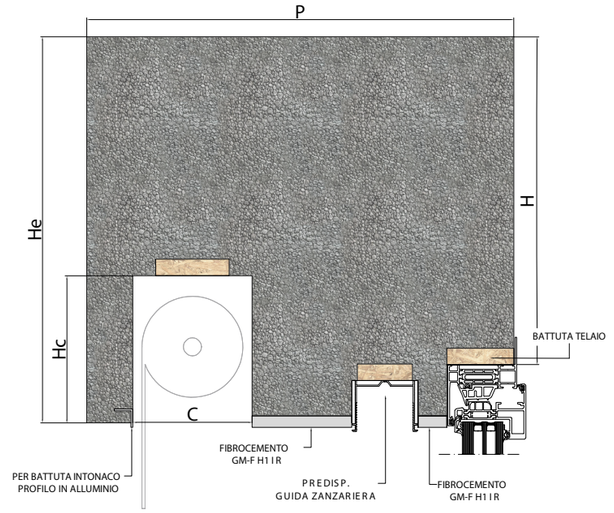

soluzione per tenda
SQUARE T



coprirullo RESINATO

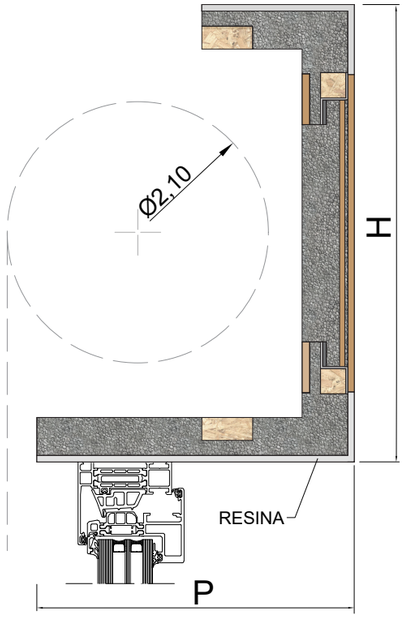

Coprirullo in EPS resinato



coprirullo rivestito in PVC/FIBROCEMENTO

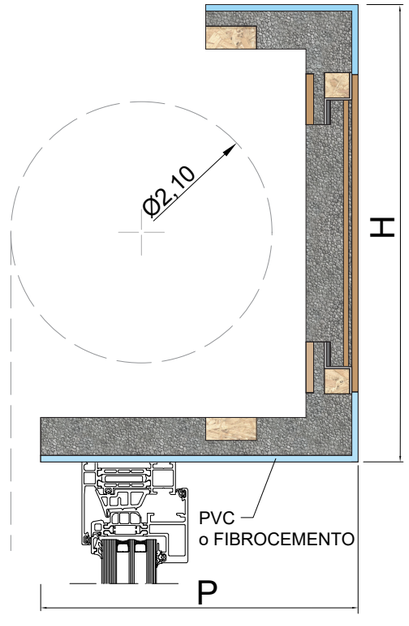

Coprirullo in EPS rivestito in PVC o Fibrocemento



i tappi si riferiscono alle tipologie di cassonetti SQUARE F e SQUARE F META

tappo tradizionale TP01

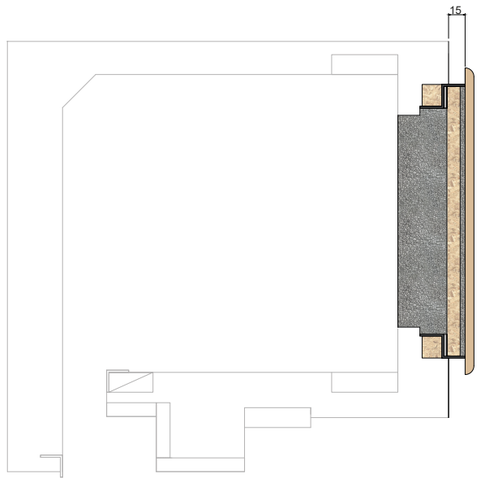

Tappo tradizionale
disponibile in due varianti:
• **sporgente** di 15 mm per la battuta intonaco (da realizzare).
• **a filo muro** (solo per murature di maggiori profondità).



i tappi si riferiscono alle tipologie di cassonetti SQUARE F e SQUARE F META

TP02 doppio tappo con calamite

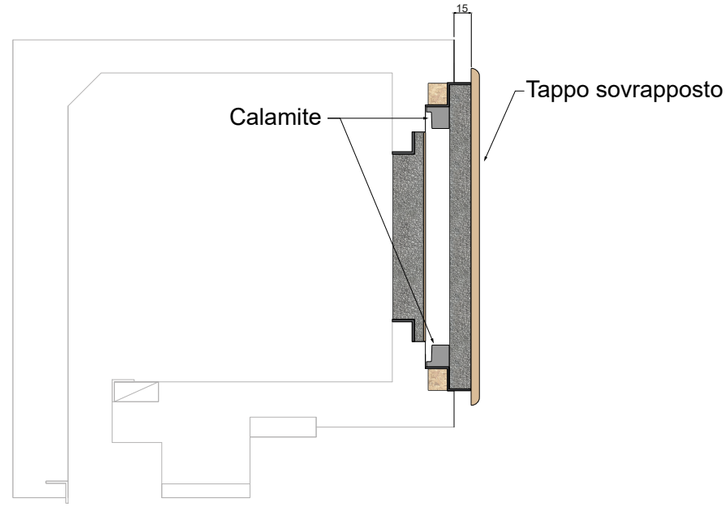

Doppio tappo con calamite
disponibile in due varianti:
• **sporgente** di 15 mm per la battuta intonaco (da realizzare).
• **a filo muro** (solo per murature di maggiori profondità).

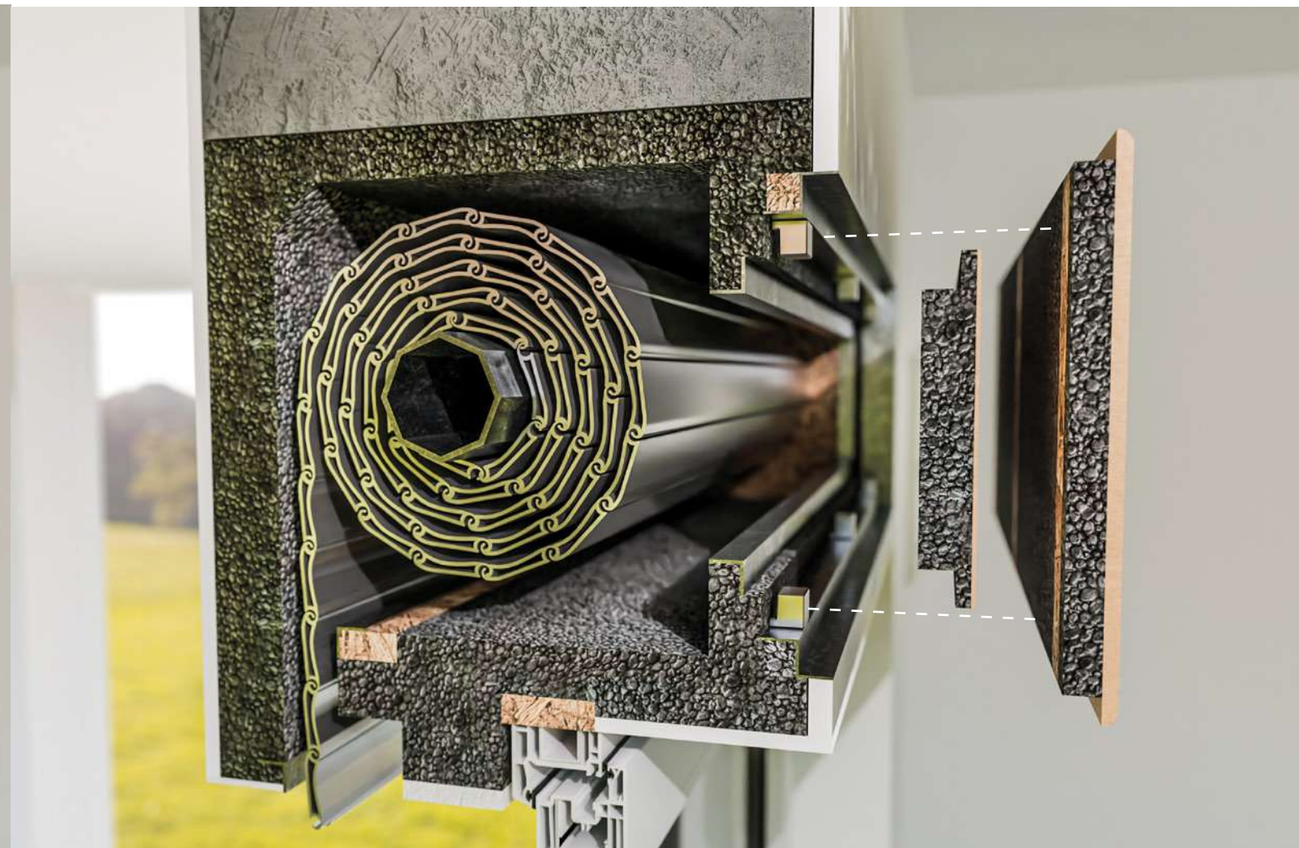

ISTITUTO GIORDANO

Rapporto di prova n. 378690 del 29 dicembre 2020

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0021 L

ISOTERME E LINEE DI FLUSSO
CASSONETTO

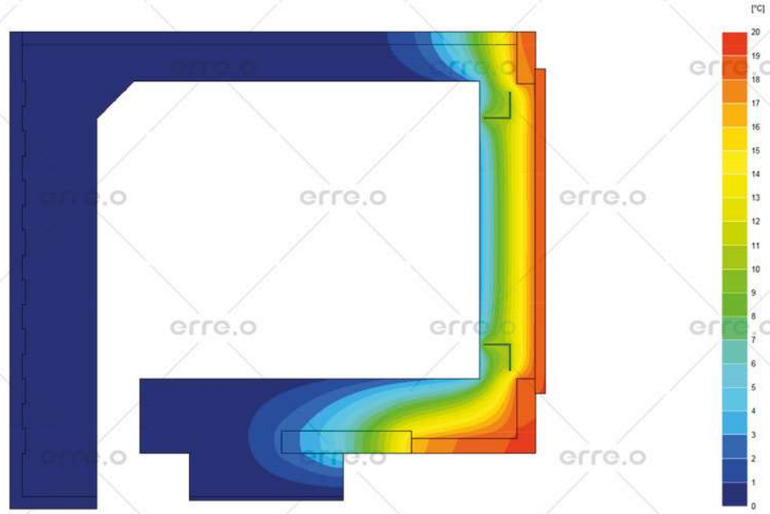

Risultati

Oggetto	Trasmittanza termica "U_{sb}" [W/(m² · K)]
CASSONETTO	**0,68**

(*) secondo le dichiarazioni del cliente.

ISTITUTO GIORDANO

Rapporto di prova n. 385690 del 29 dicembre 2020

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0021 L

ISOTERME E LINEE DI FLUSSO

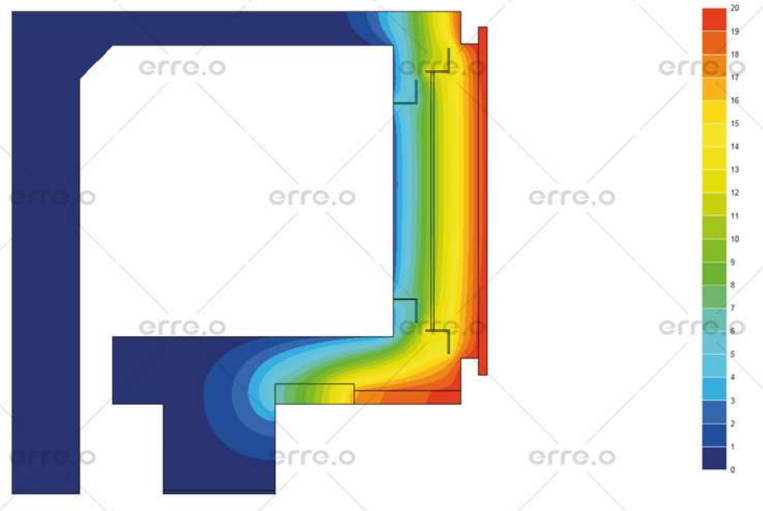

RAPPORTO DI PROVA N. 385690

Cliente
S.I.P.E.S. S.r.l.s.
Via Mauro Gallipoli, 20 - 75024 MONTESCAGLIOSO (MT) - Italia

Oggetto
cassonetto per avvolgibili denominato "CASSONETTO CON DOPPIO TAPPO"

Attività
calcolo della trasmittanza termica secondo la norma EN ISO 10077-2:2017

Risultati

Trasmittanza termica
U_{sb} = 0,50 W/(m² · K)

ISTITUTO GIORDANO
BEYOND CERTIFICATION

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0021 L

RAPPORTO DI PROVA N. 401585

Cliente
S.I.P.E.S. S.r.l.
Via Mauro Gallipoli, 20 - 75024 MONTESCAGLIOSO (MT) - Italia

Oggetto#
cassonetto per avvolgibili denominato "COPRIRULLO"

Attività
calcolo della trasmittanza termica secondo la norma UNI EN ISO 10077-2:2018

Risultati

trasmittanza termica
U_{sb} = 1,4 W/(m² · K)

(#) secondo le dichiarazioni del cliente.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 18 gennaio 2023

L'Amministratore Delegato

Commessa:
94898

Provenienza della documentazione tecnica:
fornita dal cliente

Data del ricevimento della documentazione tecnica:
30 dicembre 2022

Data dell'attività:
dal 9 gennaio 2023 al 17 gennaio 2023

Luogo dell'attività:
Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 2 - Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia

Indice

	Pagina
Descrizione dell'oggetto#	2
Riferimenti normativi	4
Modalità	4
Risultati	6

Il presente documento è composto da n. 7 pagine e non può essere riprodotto parzialmente, estrapolando parti di interesse a discrezione del cliente, con il rischio di favorire una interpretazione non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a livello contrattuale.
I risultati si riferiscono solo all'oggetto in esame, così come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui l'attività è stata effettuata.
L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

Responsabile Tecnico di Prova:
Dott. Ing. Gabriele Graci
Responsabile del Laboratorio di Trasmissione del Calore - Calcoli:
Dott. Corrado Colagiacomo

Compilatore: Agostino Vasini
Revisore: Dott. Ing. Gabriele Graci

Pagina 1 di 7

ISTITUTO GIORDANO
BEYOND CERTIFICATION

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0021 L

ISOTERME E LINEE DI FLUSSO

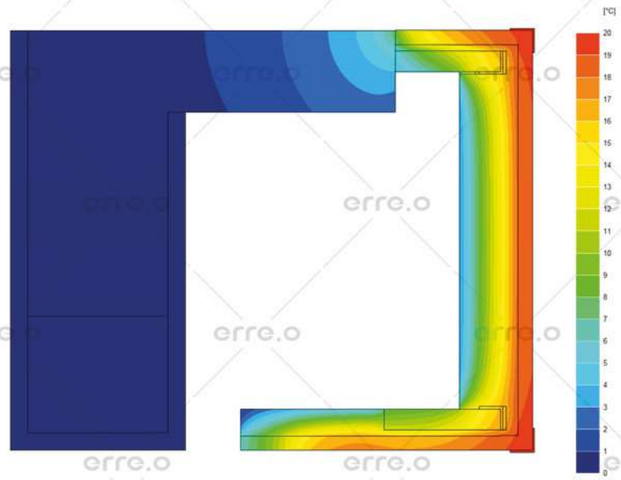

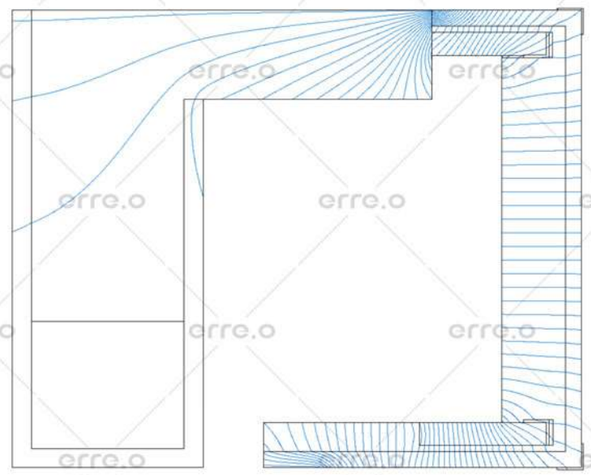

Il Responsabile Tecnico di Prova
(Dott. Ing. Gabriele Graci)

Il Responsabile del Laboratorio
di Trasmissione del Calore - Calcoli
(Dott. Corrado Colagiacomo)

Le nostre Spallette

Le spallette rappresentano una soluzione ideale per migliorare l'isolamento termico e acustico delle finestre. Realizzate in polistirolo espanso (EPS), queste spallette combinano leggerezza, resistenza e una capacità isolante eccezionale.

Le nostre spallette in EPS offrono una barriera isolante efficace tra la finestra e l'ambiente esterno, consentendo di mantenere una temperatura interna confortevole e di ridurre il consumo energetico per il riscaldamento e il raffreddamento.

La personalizzazione delle spallette è un aspetto importante del nostro servizio. Possiamo adattare le spallette allo spessore specifico delle murature, garantendo un'installazione perfetta e una perfetta integrazione con il resto del sistema. Inoltre, le spallette possono ospitare diversi tipi di guide per avvolgibili, consentendo una facile installazione di sistemi di schermatura solare, zanzariere o tende oscuranti.

Il sistema è dotato di una buona resistenza agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche, garantendo una lunga durata nel tempo. Sono leggere e facili da maneggiare, semplificando il processo di installazione.

Scegliendo le nostre spallette in EPS, puoi beneficiare di un miglior isolamento termico e acustico per le tue finestre, riducendo i consumi energetici e migliorando il comfort abitativo. La nostra capacità di personalizzazione ti assicura che esse si adattino perfettamente alle tue esigenze specifiche, offrendoti una soluzione su misura per le tue finestre.



spalletta interna a tutta muratura

COD 01

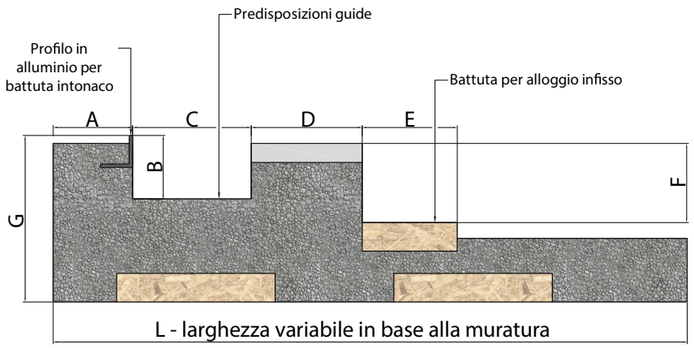

Spalletta in EPS 300 con profilo in alluminio a L per guida intonaco.
Rivestimento in fibrocemento da 12 mm o 4,5 mm.
Rinforzo in OSB o multistrato.

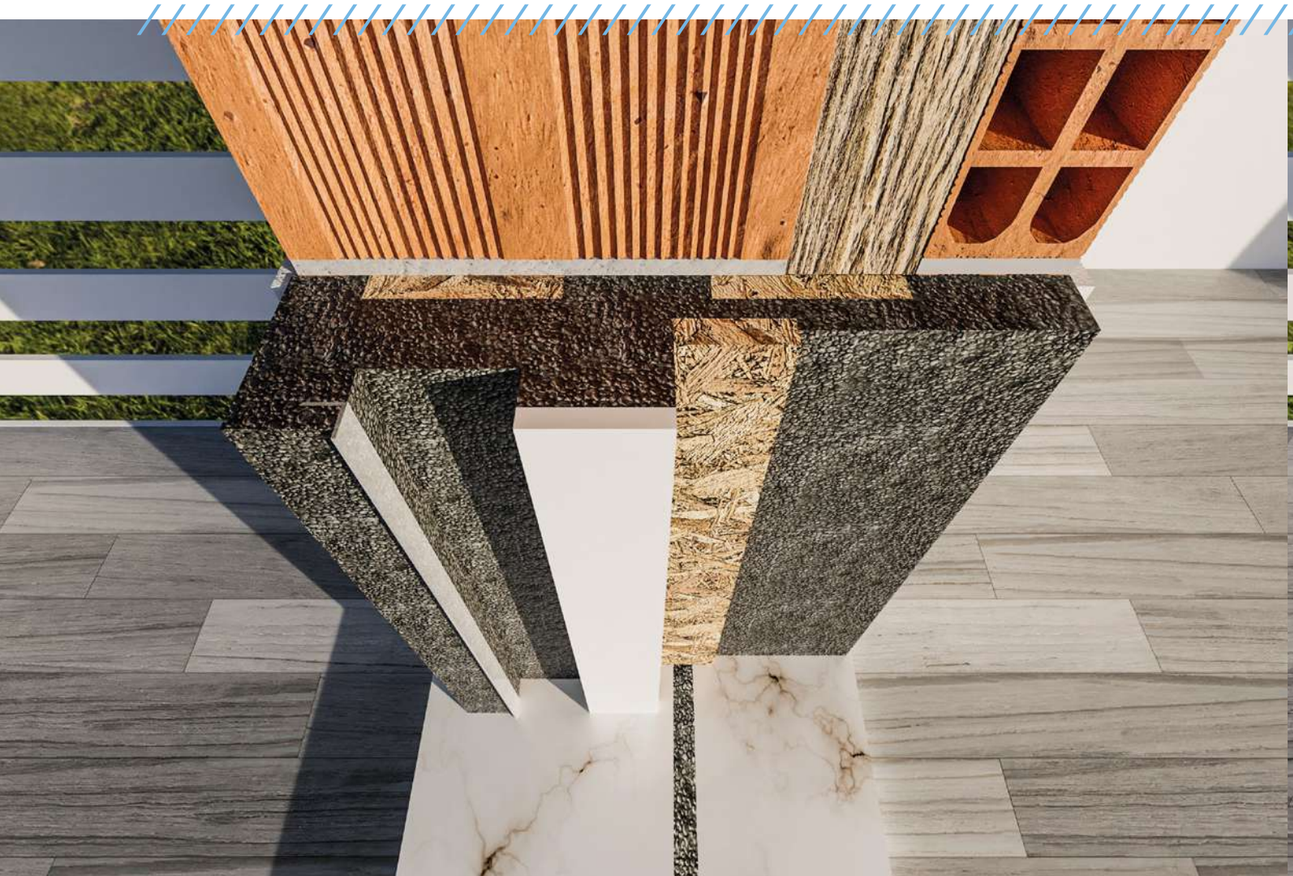

spalletta interna, muratura parziale

COD 02

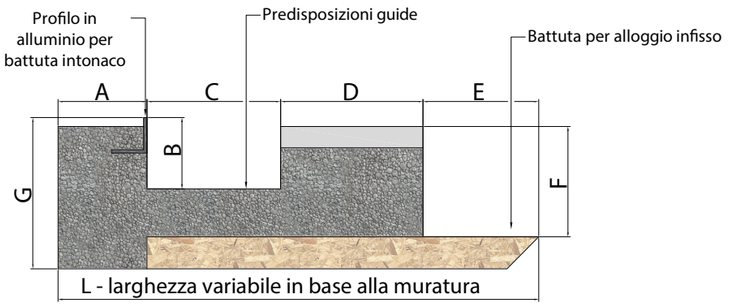

Spalletta in EPS 300 con profilo in alluminio a L per guida intonaco.
Rivestimento in fibrocemento da 12 mm o 4,5 mm.
Rinforzo in OSB o multistrato.

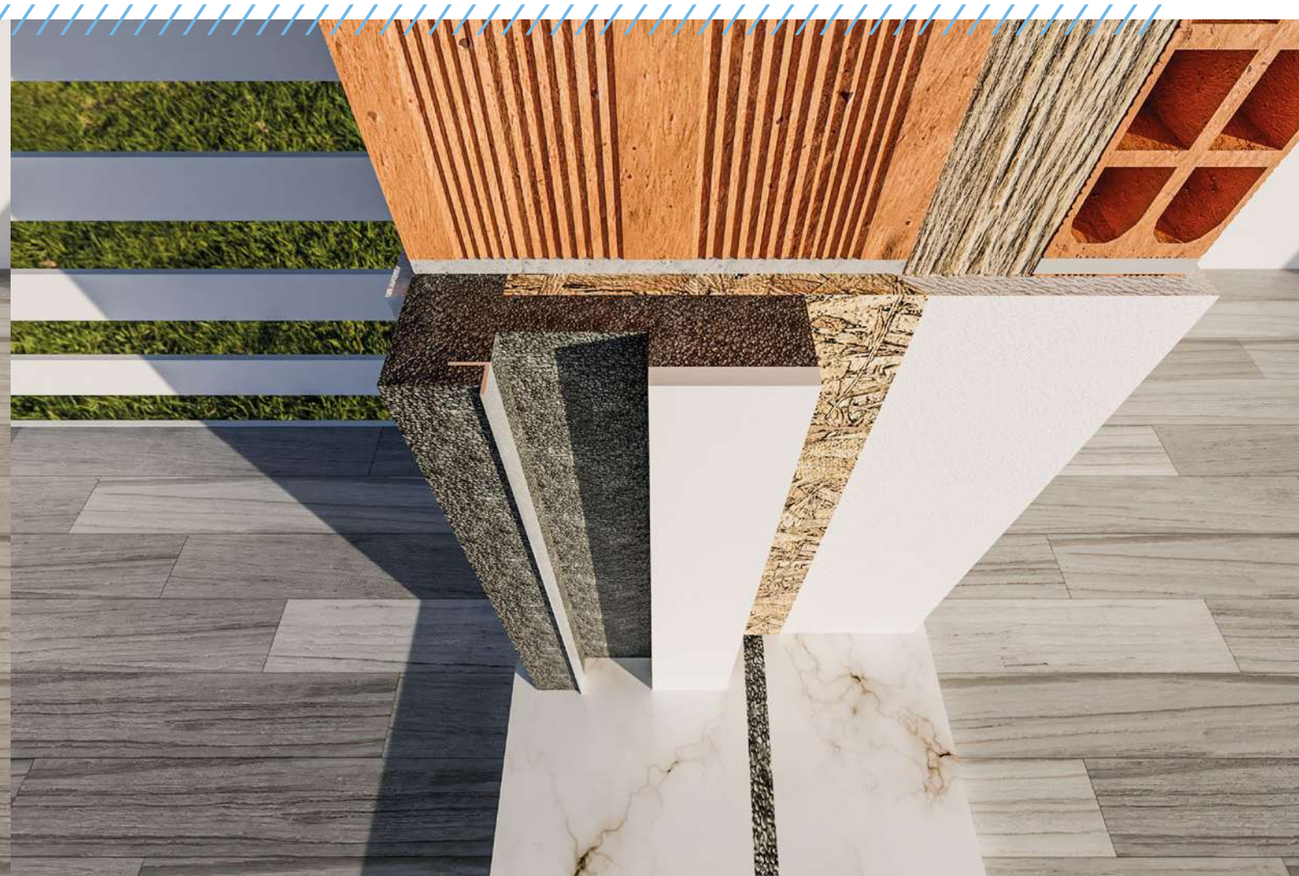

spalletta interna, muratura parziale

COD 03

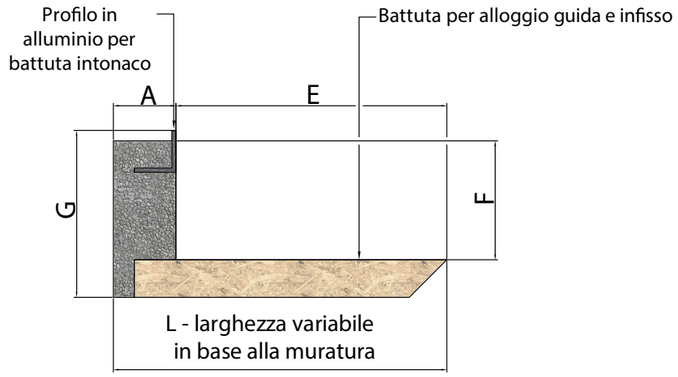

Spalletta in EPS 300 con profilo in alluminio a L per guida intonaco.
Rinforzo in OSB o multistrato.

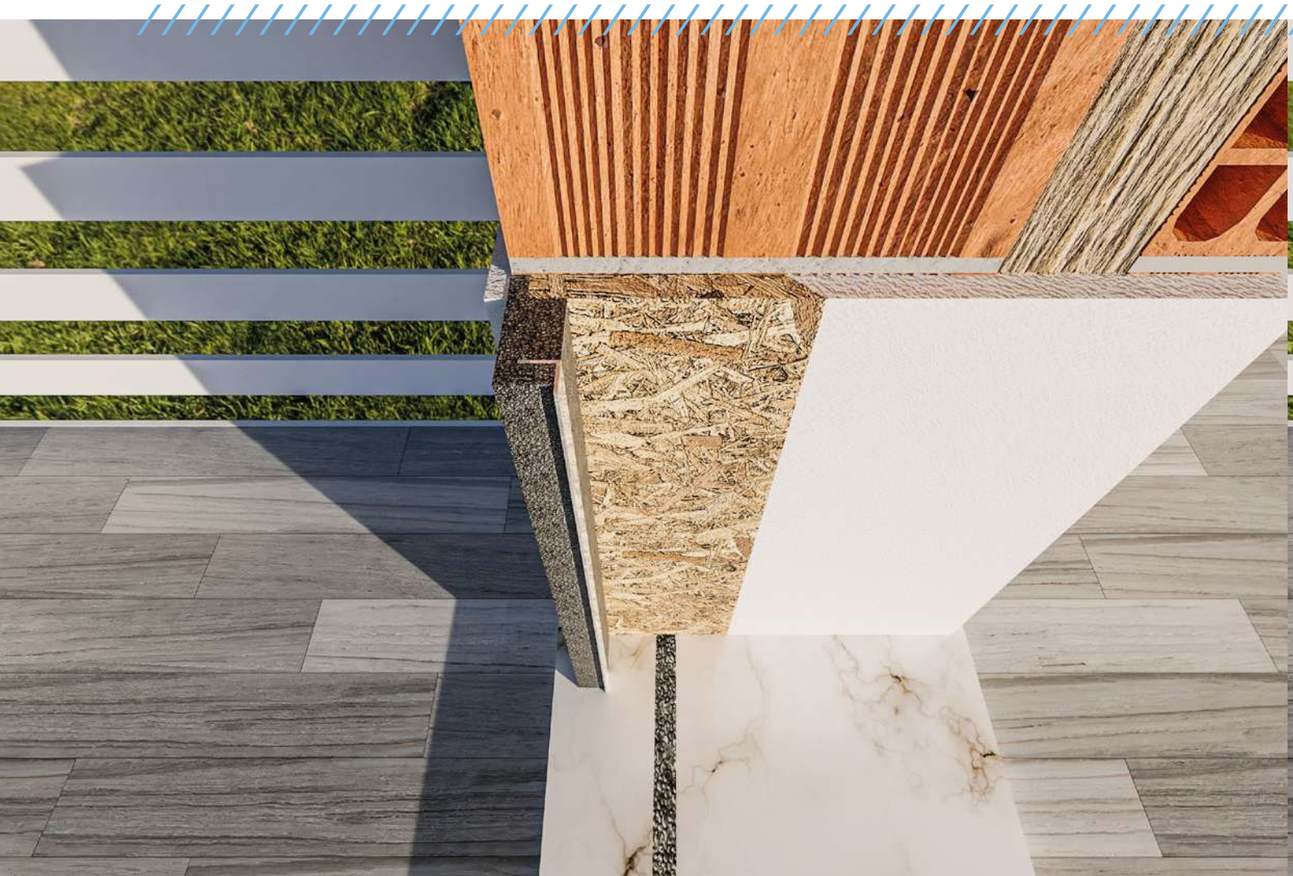

spalletta interna, muratura parziale

COD 04

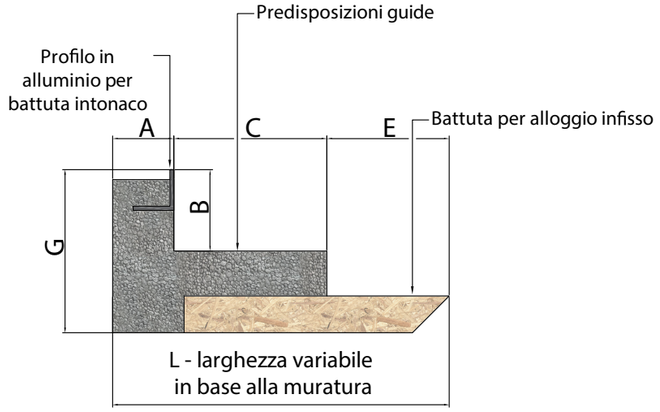

Spalletta in EPS 300 con profilo in alluminio a L per guida intonaco.
Rinforzo in OSB o multistrato.

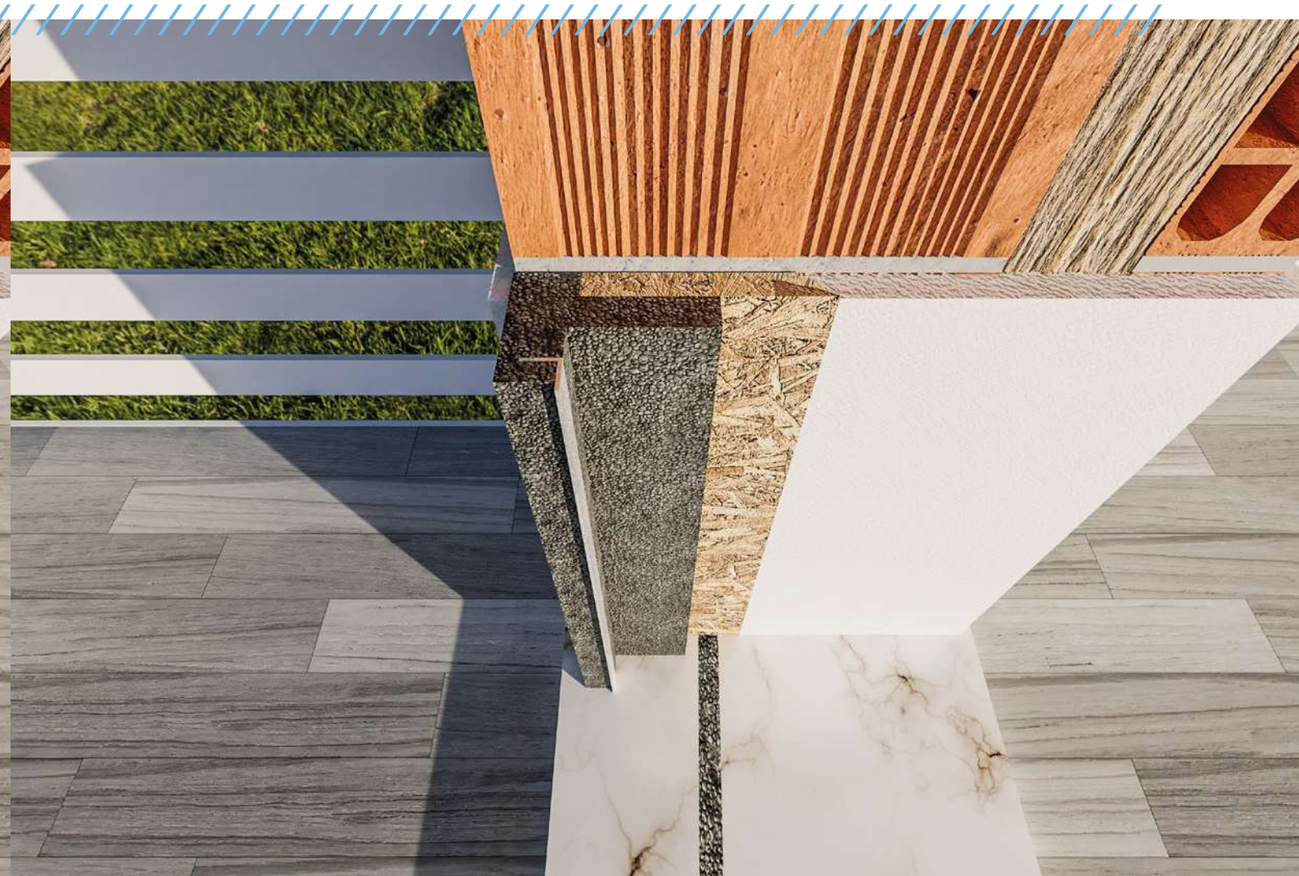

COD 05
spalletta interna, muratura parziale

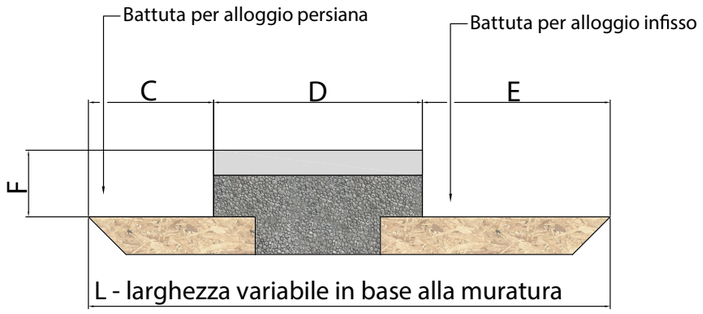

Telaio in EPS 300 con rivestimento in fibrocemento da 12 mm o 4,5 mm.
Rinforzo per attacco infisso su tutto il perimetro.
Attacco in OSB su tutto il perimetro esterno con attacco persiana.

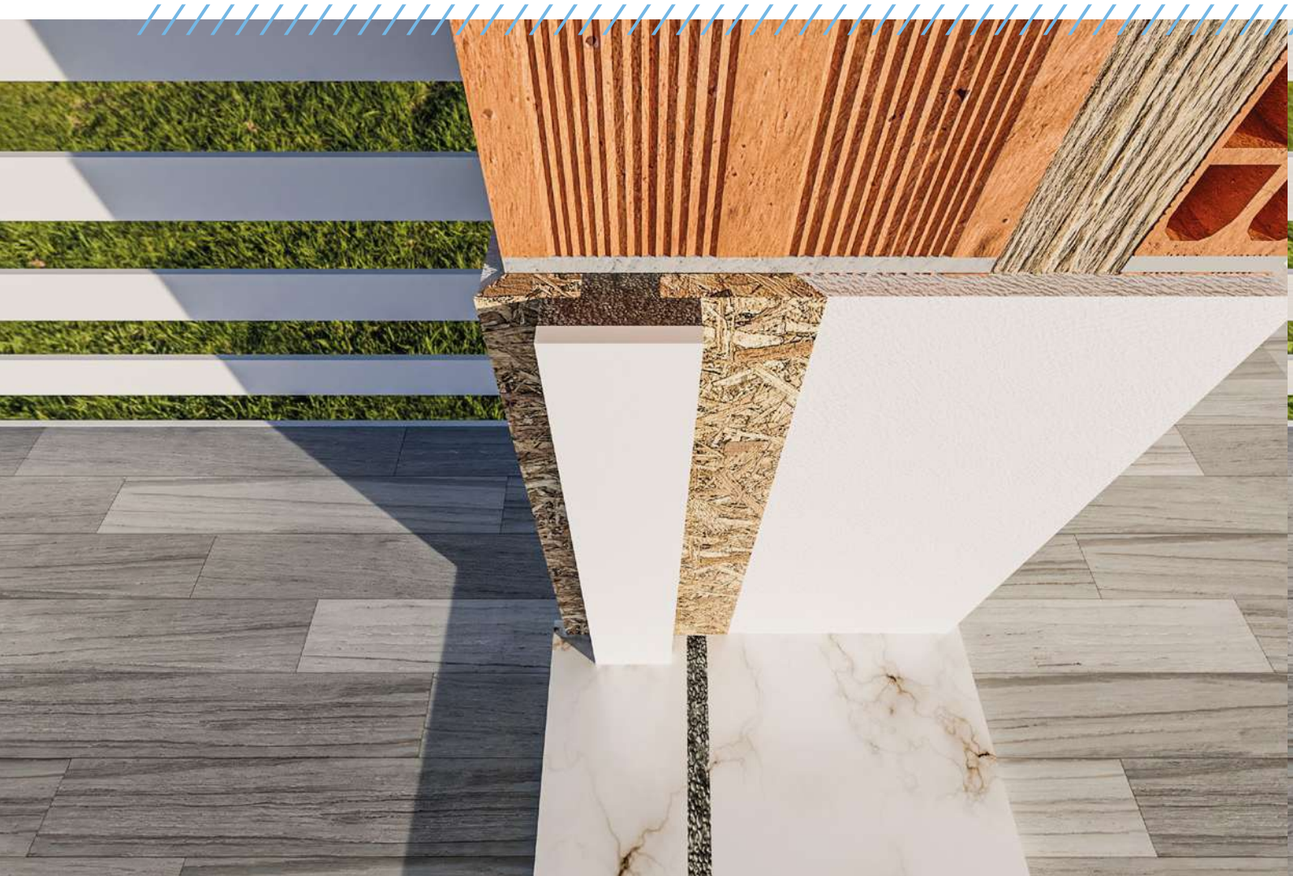

COD 06
spalletta interna, muratura parziale con tubolare in ferro

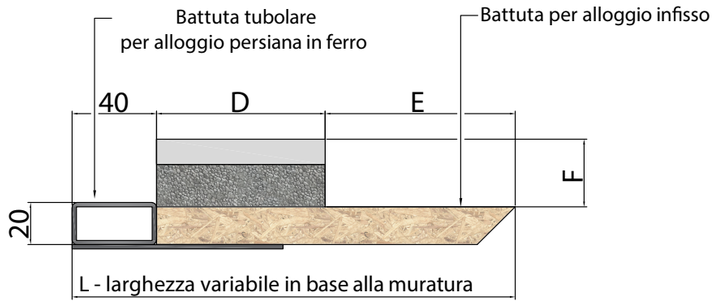

Telaio in EPS 300 con rivestimento in fibrocemento da 12 mm o 4,5 mm.
Rinforzo per attacco infisso su tutto il perimetro, tubolare zincato, con zanche a murare per attacco a cappotto a sbalzo, per persiana o persiana blindata.

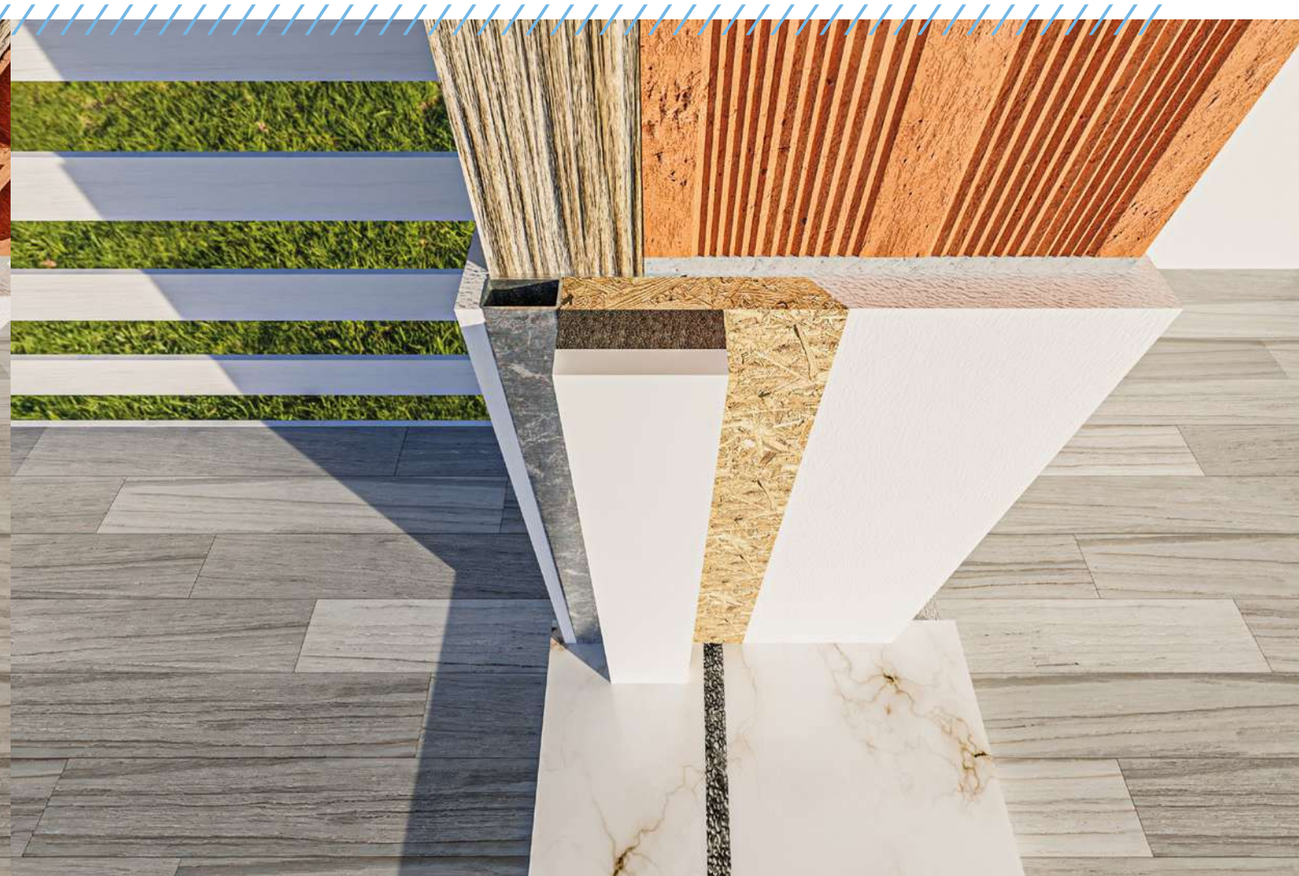

ISTITUTO GIORDANO

Rapporto di prova n. 378690 del 29 dicembre 2020

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0021 L

ISOTERME E LINEE DI FLUSSO
SPALLA / SOTTOBANCALE CON PARETE ISOLATA

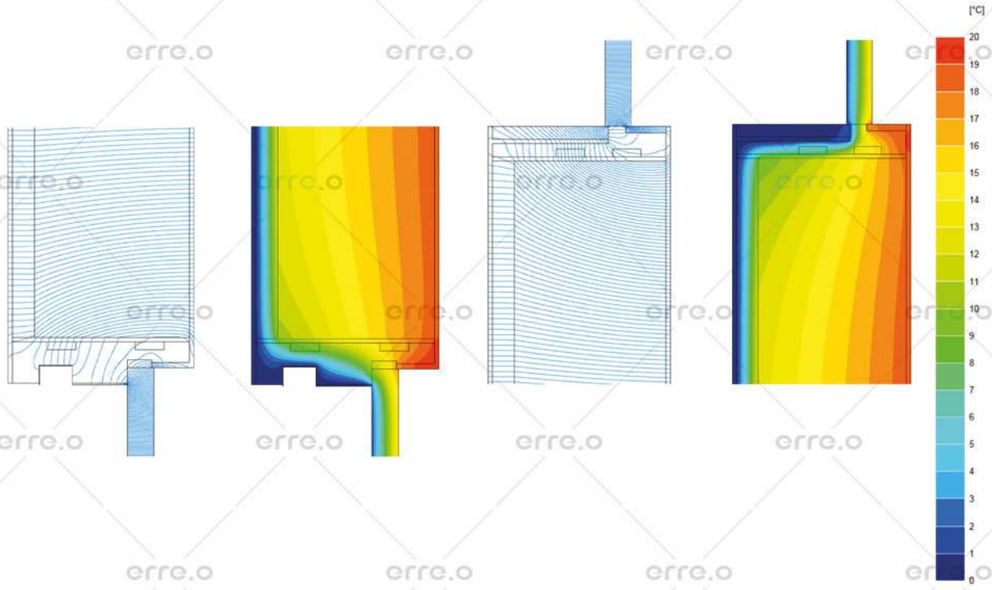

Risultati

Oggetto e configurazione	Trasmittanza termica lineare "Ψ" [W/(m · K)]
SPALLA CON PARETE ISOLATA	**0,011**
SOTTOBANCALE CON PARETE ISOLATA	**0,10**

(**) il valore di trasmittanza termica lineare dell'oggetto, caratterizzato nella configurazione descritta nel presente rapporto, può essere assunto pari a zero.

ISTITUTO GIORDANO

Rapporto di prova n. 378690 del 29 dicembre 2020

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0021 L

ISOTERME E LINEE DI FLUSSO
SPALLA / SOTTOBANCALE CON PARETE NON ISOLATA

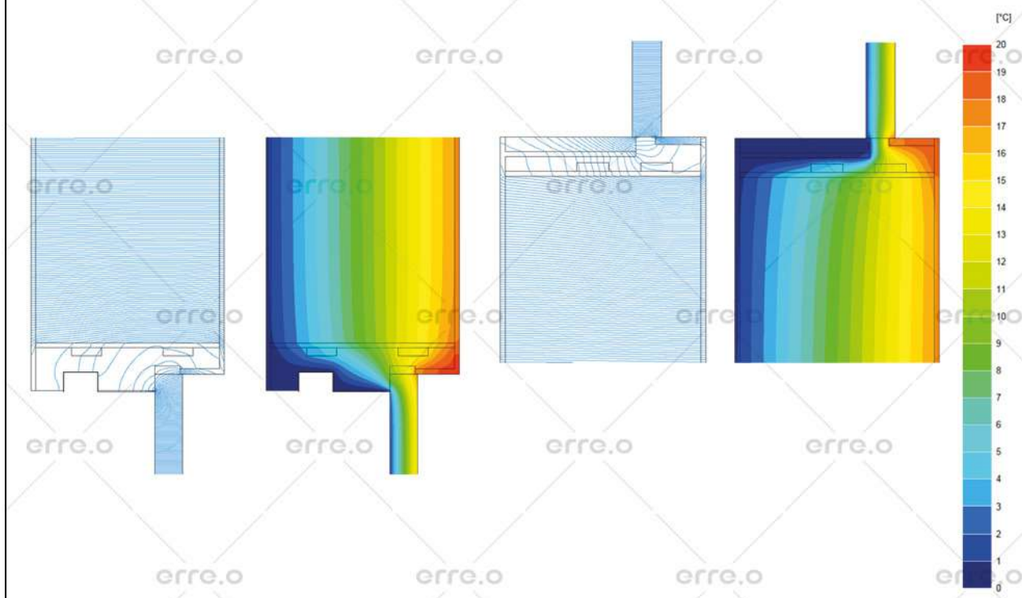

Risultati

Oggetto e configurazione	Trasmittanza termica lineare "Ψ" [W/(m · K)]
SPALLA CON PARETE NON ISOLATA	**0,0****
SOTTOBANCALE CON PARETE NON ISOLATA	**0,0****

(**) il valore di trasmittanza termica lineare dell'oggetto, caratterizzato nella configurazione descritta nel presente rapporto, può essere assunto pari a zero.

Le nostre Soglie

Note anche come “quarto lato”, le soglie sono parte integrante dei nostri sistemi monoblocco, mirati ad un efficiente miglioramento delle prestazioni energetiche di un edificio.

Le nostre soglie in polistirolo sono progettate per unire la funzionalità alla performance termica, creando un'efficace barriera contro gli indesiderati ponti termici di finestre e porte finestre. Grazie alle straordinarie proprietà isolanti del polistirolo, esse riducono al minimo la dispersione di calore, contribuendo a mantenere la tua casa comoda e efficiente dal punto di vista energetico.

Ci impegniamo a offrire soluzioni personalizzate, adattate al tuo stile e alle tue esigenze, con una varietà di finiture disponibili. Scegli le nostre soglie in polistirolo per migliorare l'isolamento termico della tua casa o edificio, contribuendo a ridurre i costi energetici e a creare un ambiente più confortevole. Investi nel futuro del comfort termico con le nostre di alta qualità.

SOGLIA

Soluzione per base monoblocco

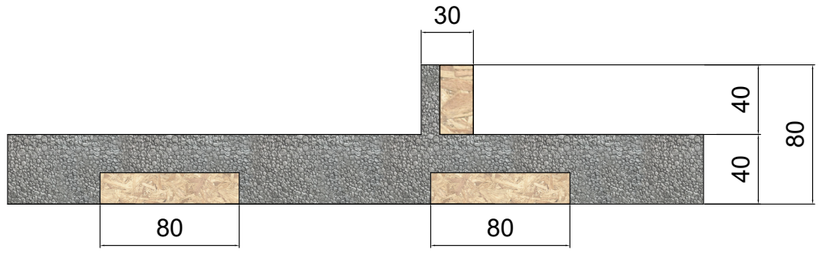

Soglia in EPS con taglio termico per prevenire ponti termici

BANCALE

Soluzione per base monoblocco

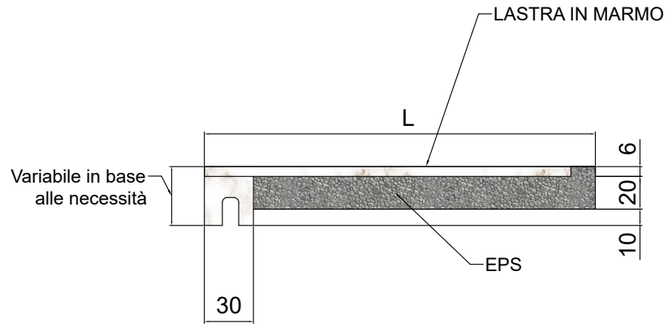

Bancale in EPS rifinibile in fibrocemento o marmo (lastra da 6 mm),





ISTITUTO GIORDANO

Rapporto di prova n. 378690 del 29 dicembre 2020

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0021 L

ISOTERME E LINEE DI FLUSSO
SOTTOBANCALE CON PARETE ISOLATA

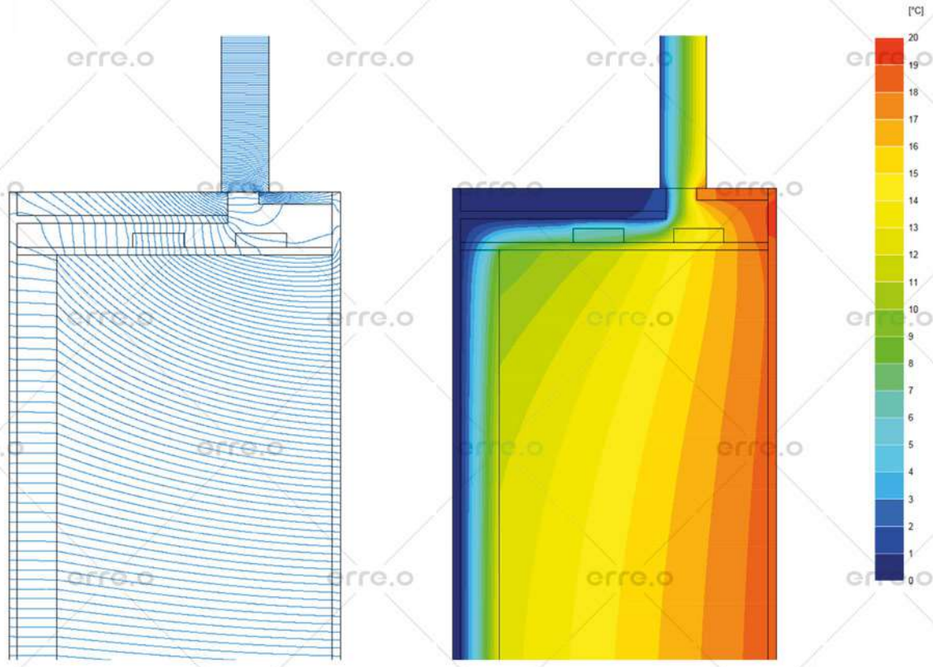

ISTITUTO GIORDANO

Rapporto di prova n. 378690 del 29 dicembre 2020

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0021 L

ISOTERME E LINEE DI FLUSSO
SOTTOBANCALE CON PARETE NON ISOLATA

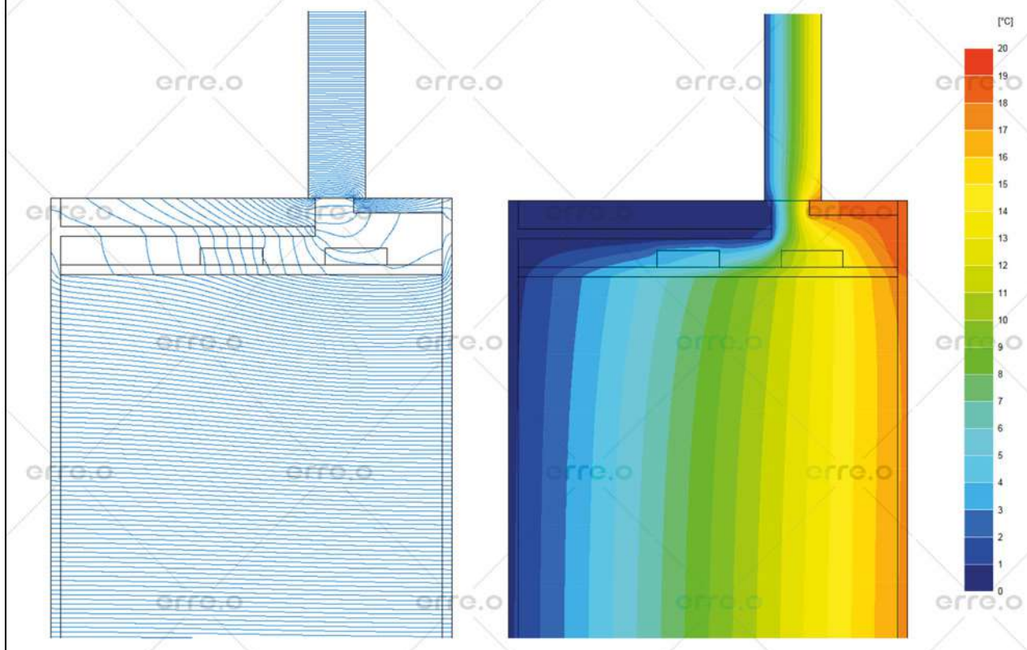

Le nostre Guide

La nostra azienda offre una gamma di varie guide per avvolgibili, progettate per garantire un funzionamento fluido e affidabile dei sistemi di schermatura solare. Queste guide sono realizzate con materiali di alta qualità e sono progettate per adattarsi perfettamente ai nostri cassonetti e alle nostre spallette in EPS.

Le guide per avvolgibili svolgono un ruolo fondamentale nel supportare e guidare il movimento degli avvolgibili, consentendo una gestione efficace dell'ombreggiamento e della protezione solare. Sono progettate per garantire un funzionamento fluido e senza intoppi.

La nostra gamma prevede diverse opzioni, adattabili alle diverse esigenze dei nostri clienti. Possiamo fornire guide di diverse dimensioni e configurazioni, per ospitare avvolgibili di varie larghezze e tipologie, che sia un avvolgibile tradizionale, una zanzariera o una tenda oscurante.

La qualità delle guide è garantita dai materiali resistenti e durevoli utilizzati nella loro produzione. Sono progettate per resistere alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti atmosferici, assicurando una lunga durata e un funzionamento affidabile nel tempo.

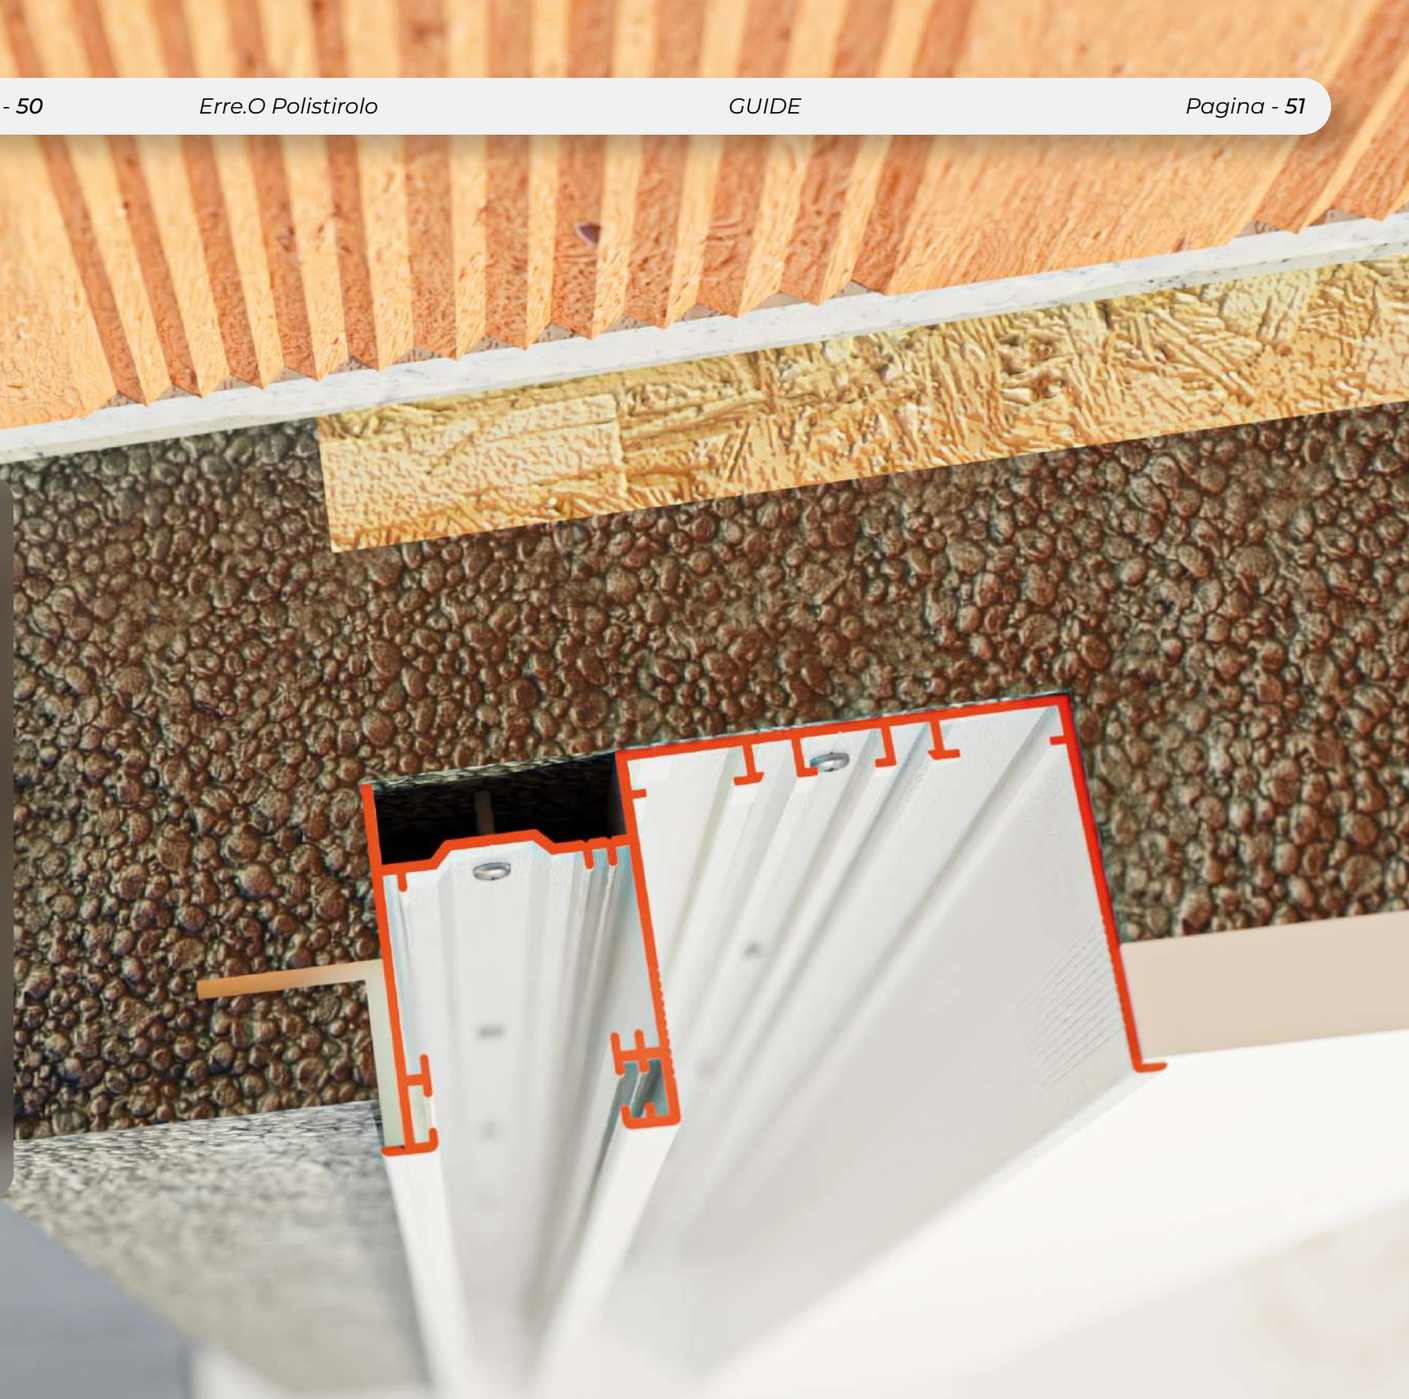

doppia guida per tapparella e zanzariera
GU201

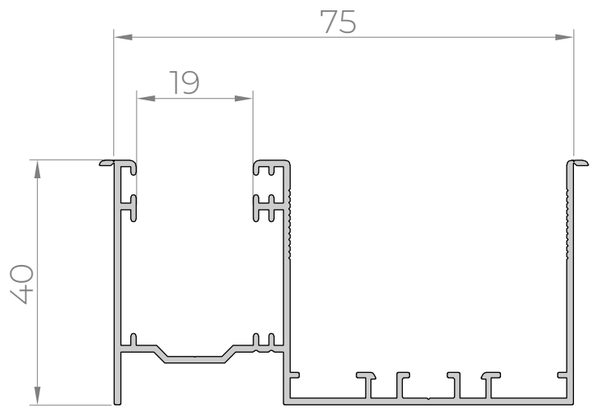

Doppia guida in alluminio, con alloggio per tapparella e zanzariera.
Dimensioni: **40 x 75 mm**

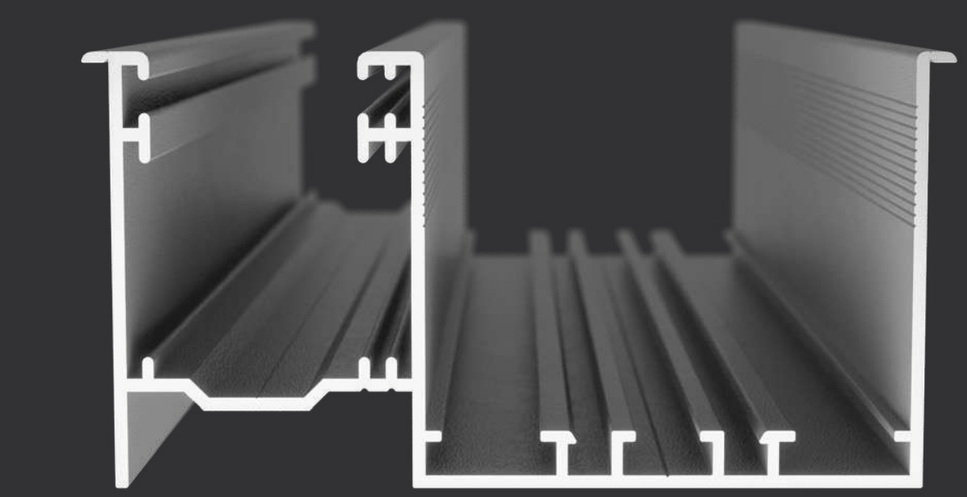

doppia guida per tapparella e zanzariera (assemblabile)
GU202

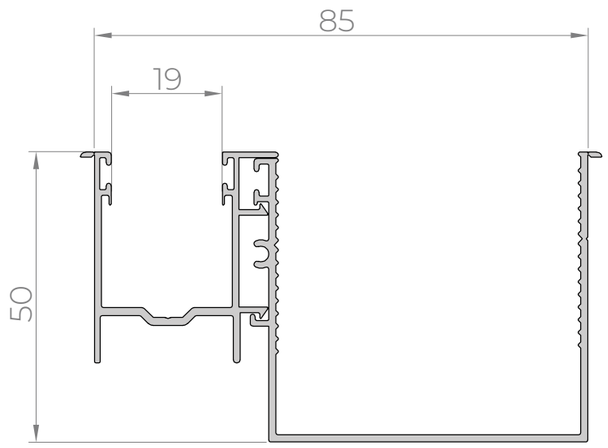

Doppia guida in alluminio, con alloggio per tapparella e zanzariera.
Con possibilità di sdoppiaggio.
Dimensioni: **50 x 85 mm**

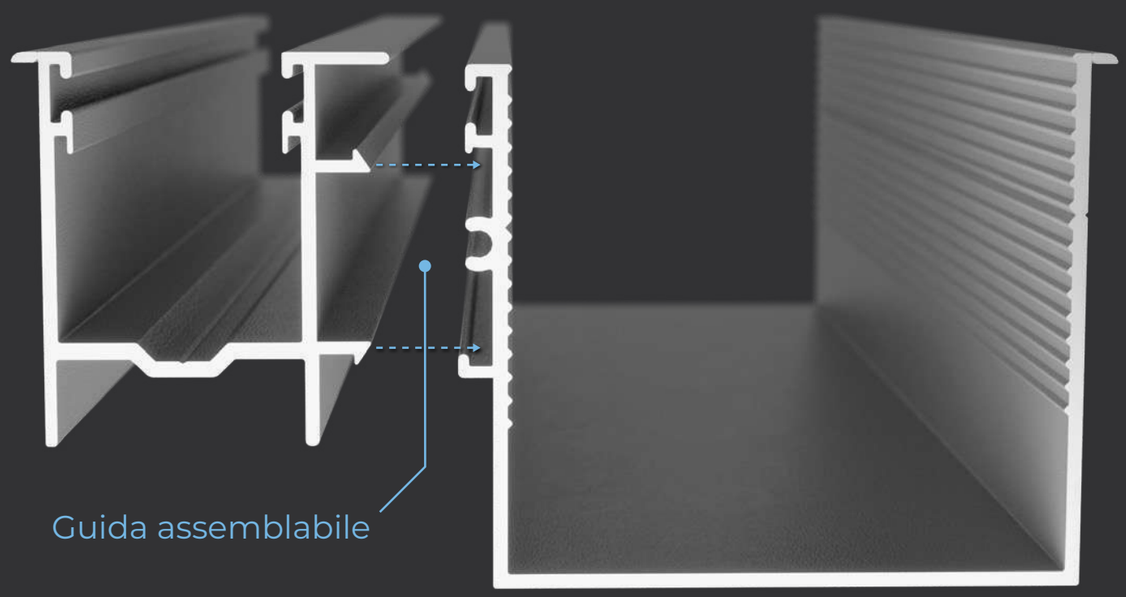

guida per avvolgibile
GU203



Guida in alluminio, con alloggio per tapparella.
Dimensioni: **30 x 25 mm**

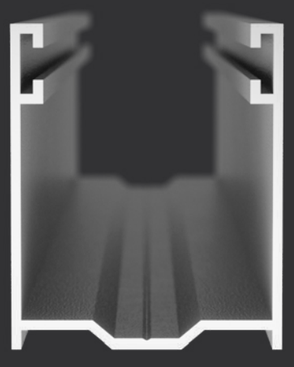

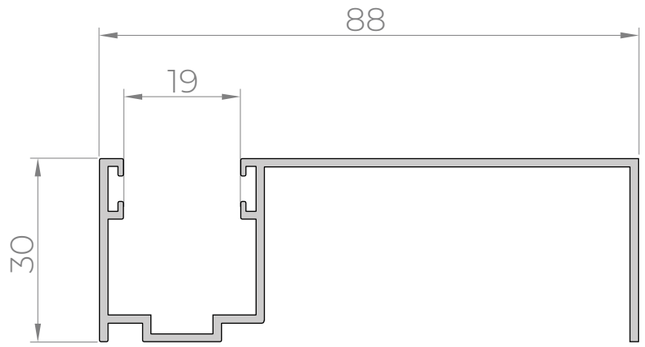

guida per avvolgibile con distanziale
GU204

Guida in alluminio, con alloggio per tapparella e distanziale
Dimensioni: **30 x 88 mm**



Erre.O Polistirolo AVVOLGIBILI Pagina - 57

La nostra fornitura di Avvolgibili e accessori

La nostra ampia gamma di avvolgibili offre soluzioni eleganti e funzionali per la gestione dell'ombreggiamento e della protezione solare.

Essi sono caratterizzati da materiali di alta qualità e da una meticolosa attenzione ai dettagli nella loro realizzazione. Sono disponibili in diverse dimensioni, colori e tipologie per adattarsi alle diverse esigenze dei nostri clienti.

Grazie alla loro progettazione innovativa, questi avvolgibili offrono una facile regolazione dell'apertura e della chiusura, consentendo di controllare la quantità di luce solare che entra nelle stanze e di creare l'atmosfera desiderata. Inoltre, contribuiscono a migliorare l'efficienza energetica degli edifici, consentendo di ridurre i consumi energetici per il raffreddamento e il riscaldamento.

I nostri avvolgibili sono caratterizzati anche da un funzionamento silenzioso e fluido, garantendo un'esperienza utente piacevole e senza intoppi. Sono progettati per resistere alle sollecitazioni quotidiane e alle condizioni atmosferiche avverse, assicurando una durata nel tempo e una performance affidabile.

Siamo consapevoli che ogni progetto ha esigenze specifiche, e per questo motivo offriamo una gamma diversificata di accessori da abbinare ai nostri prodotti. Scegli tra diversi sistemi di movimentazione degli avvolgibili e i rulli che più fanno al caso tuo.

La vasta scelta di opzioni rende innumerevoli le possibilità di personalizzazione del prodotto, garantendone la versatilità e ottimizzazione d’uso.



Avvolgibili in PVC

01



AVVOLGIBILE VEGA
avvolgibile in PVC con lamella da 55 mm

02



AVVOLGIBILE EUROPA
avvolgibile in PVC con lamella da 50 mm

Avvolgibili in alluminio

03



AVVOLGIBILE MINI A39
avvolgibile in alluminio coibentato
con lamella mini da 39 mm

04



AVVOLGIBILE L08
avvolgibile in alluminio coibentato
con lamella da 37 mm

05



AVVOLGIBILE L14
avvolgibile in alluminio coibentato
con lamella da 55 mm

06



AVVOLGIBILE ORIENTA
avvolgibile in alluminio estruso con
lamella da 58 mm

Avvolgibili speciali

07 

AVVOLGIBILE SOLARIA 3.0
avvolgibile in alluminio estruso con lamella da 58 mm

08 

AVVOLGIBILE NEW SOLAR
avvolgibile in alluminio estruso con lamella da 72 mm

09 

AVVOLGIBILE NEW SOLAR 3IR
avvolgibile in alluminio estruso con lamella da 72 mm

10 

AVVOLGIBILE NEW SOLAR ELEPHANT
avvolgibile in alluminio estruso con lamella da 67 mm

11 

AVVOLGIBILE VEGA
avvolgibile in PVC con lamella da 55 mm

Avvolgibili speciali Rolltek®

Erre.O polistirolo è un rivenditore autorizzato Rolltek

12 

AVVOLGIBILE SMART
avvolgibile in allumiunio orientabile Rolltek

13 

AVVOLGIBILE SLIM
avvolgibile in allumiunio orientabile Rolltek

14 

AVVOLGIBILE EXTRA
avvolgibile in allumiunio orientabile Rolltek

15 

AVVOLGIBILE ALA
avvolgibile in allumiunio orientabile Rolltek

16 

AVVOLGIBILE LUX
avvolgibile frangisole in allumiunio Rolltek (non orientabile)

Avvolgibile Solaria

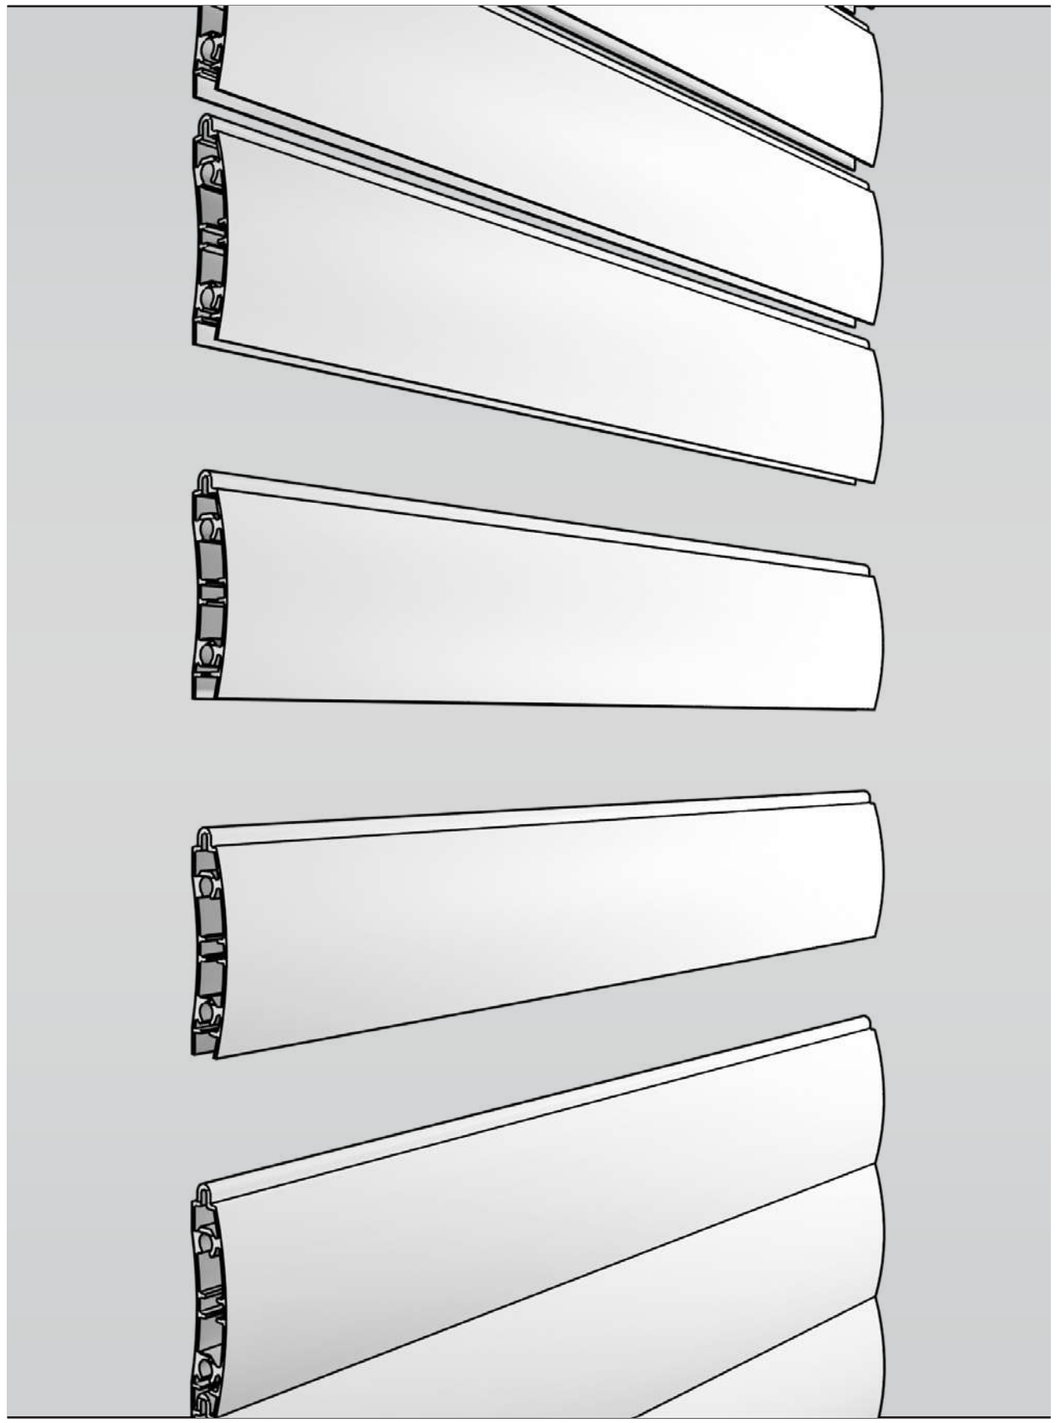



Avvolgibile New Solar

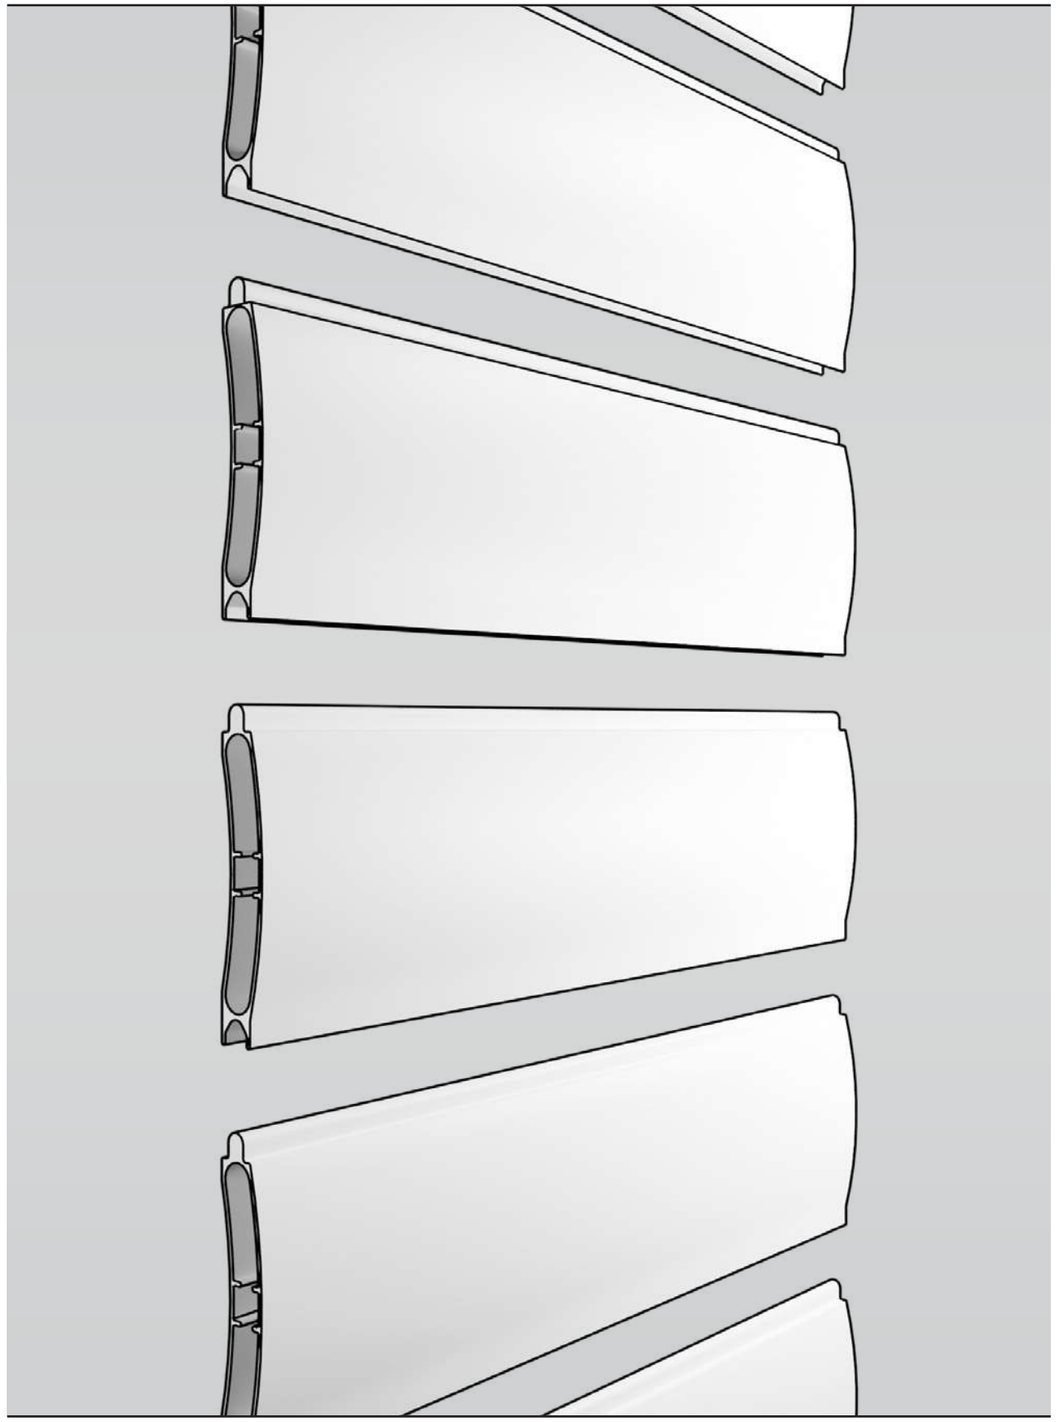



Avvolgibile Orienta





Avvolgibile Rolltek Smart

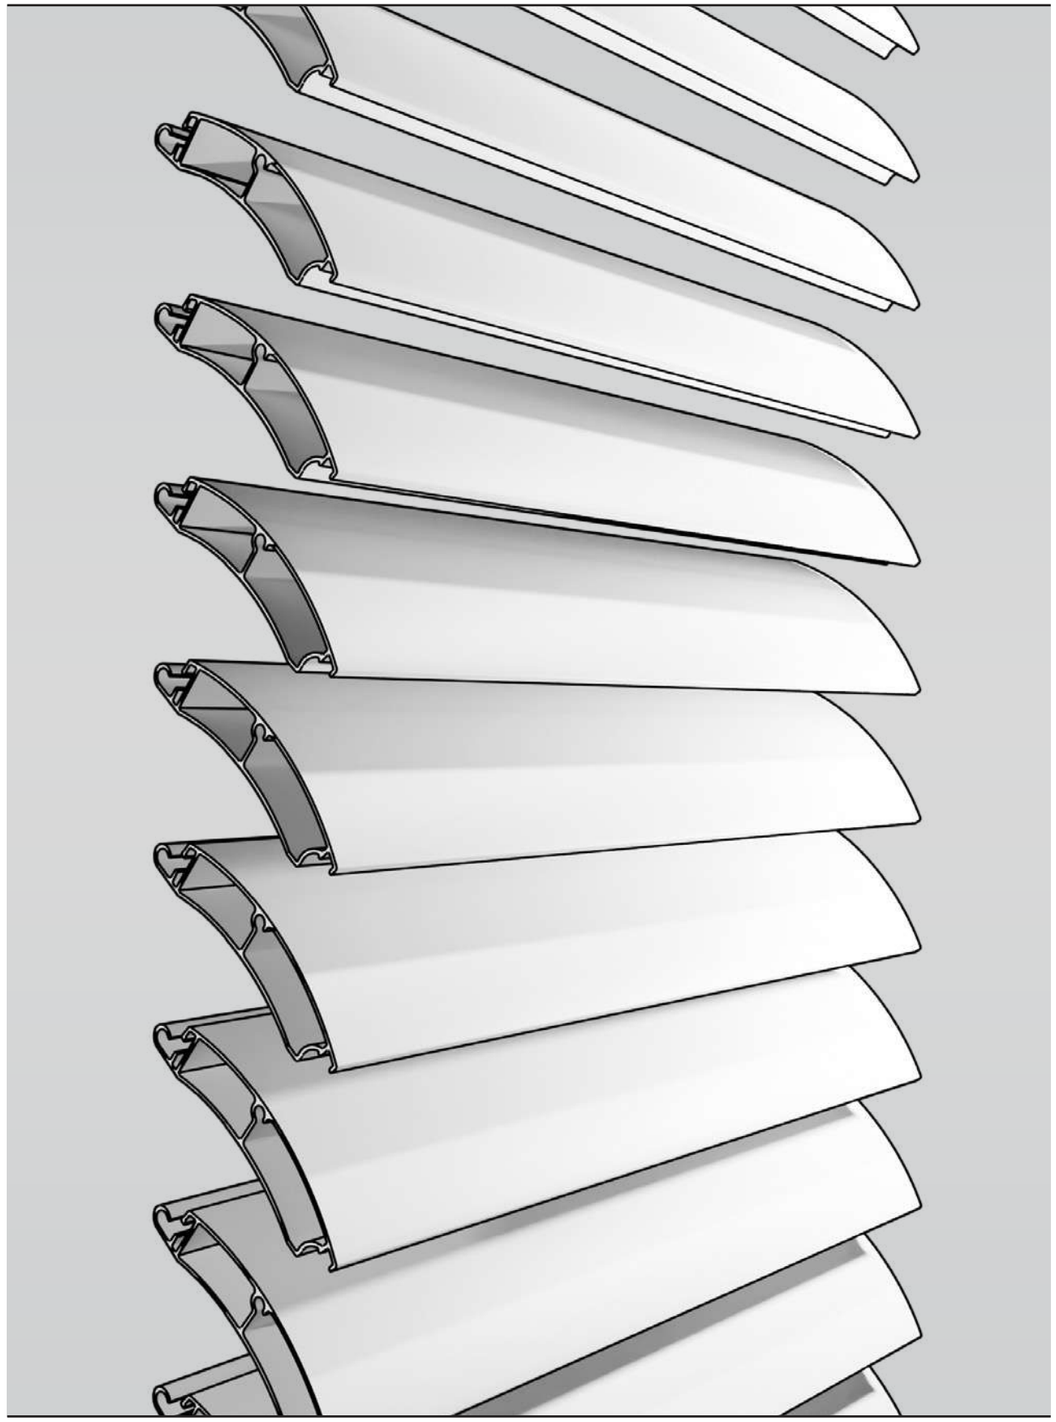



Avvolgibile Rolltek Slim

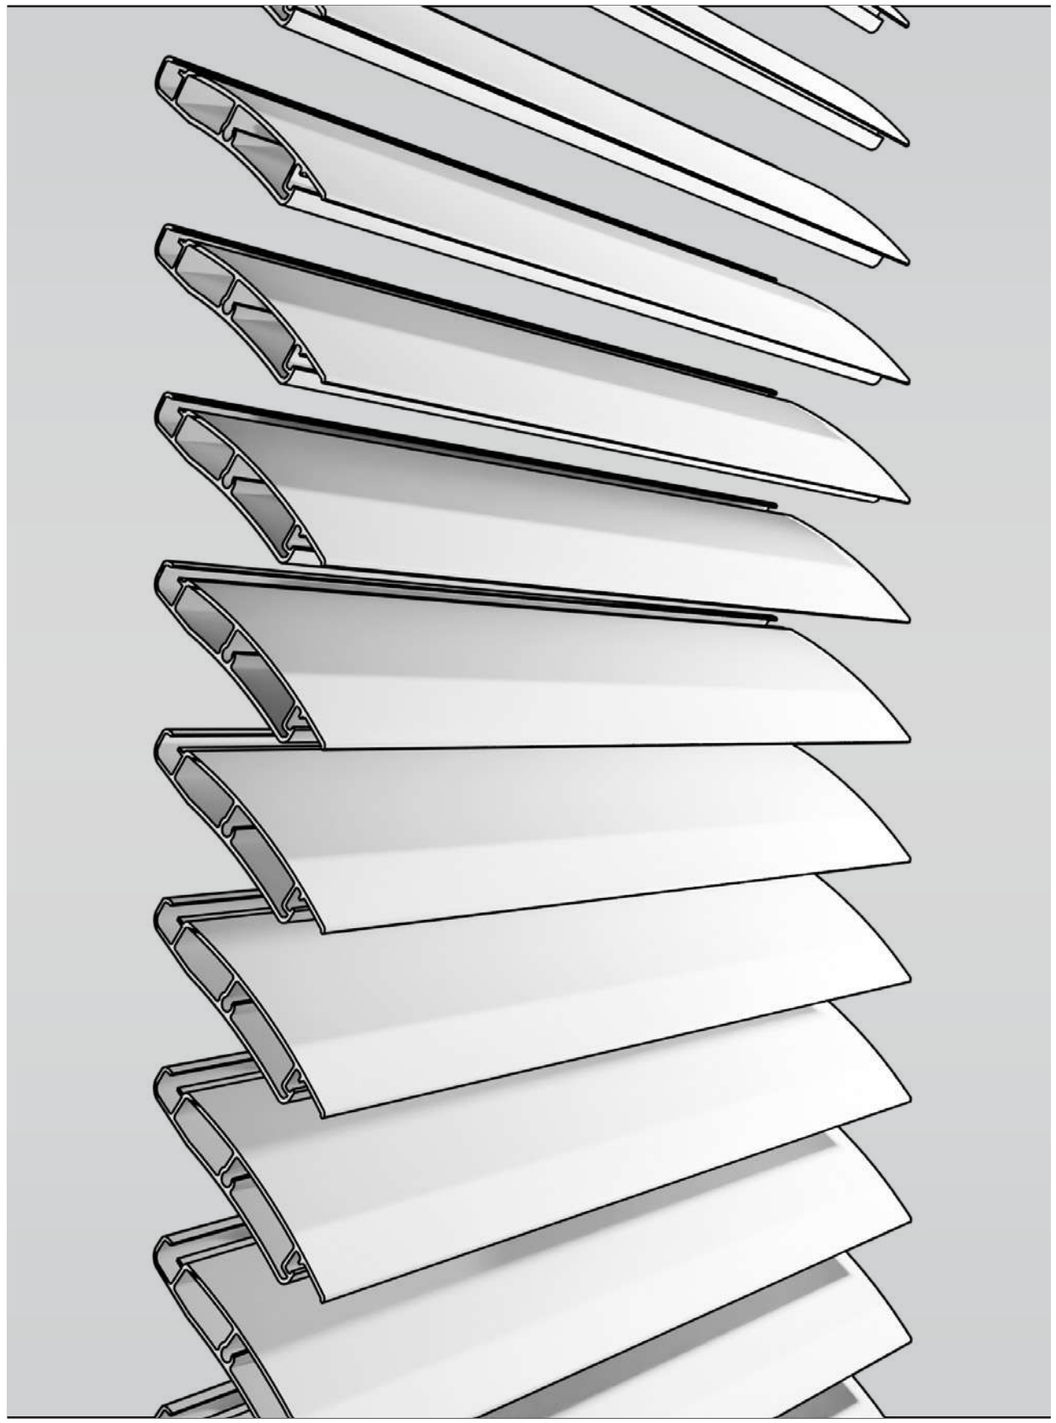

Erre.O polistirolo è un rivenditore autorizzato Rolltek s.r.l.

Avvolgibile Rolltek Extra

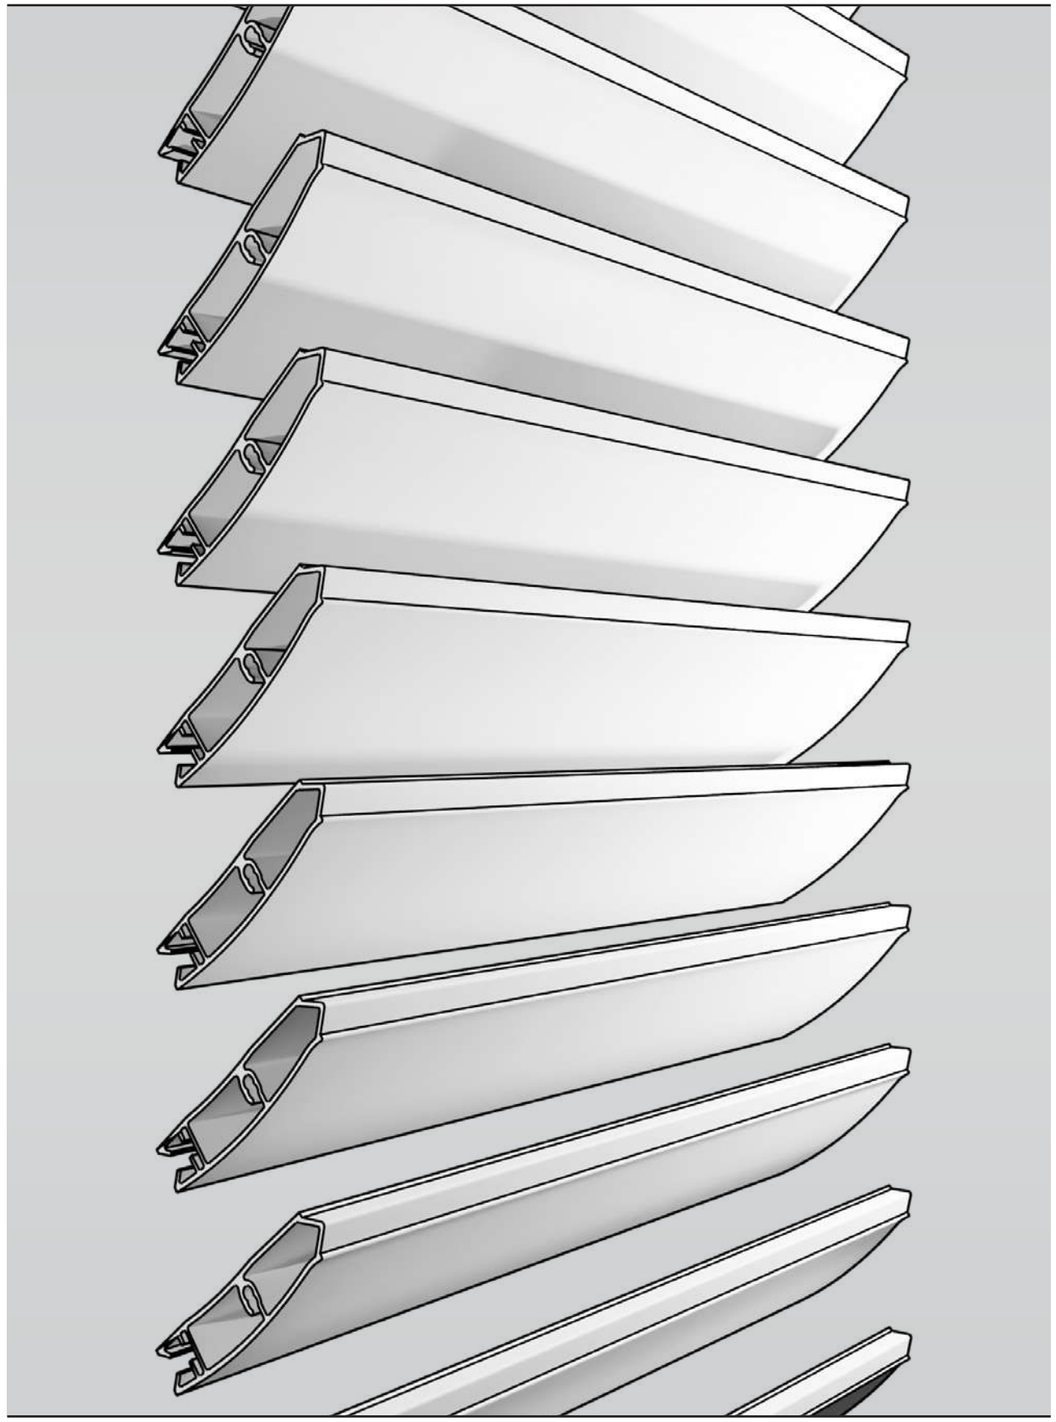

Erre.O polistirolo è un rivenditore autorizzato Rolltek s.r.l.

Avvolgibile Rolltek Ala

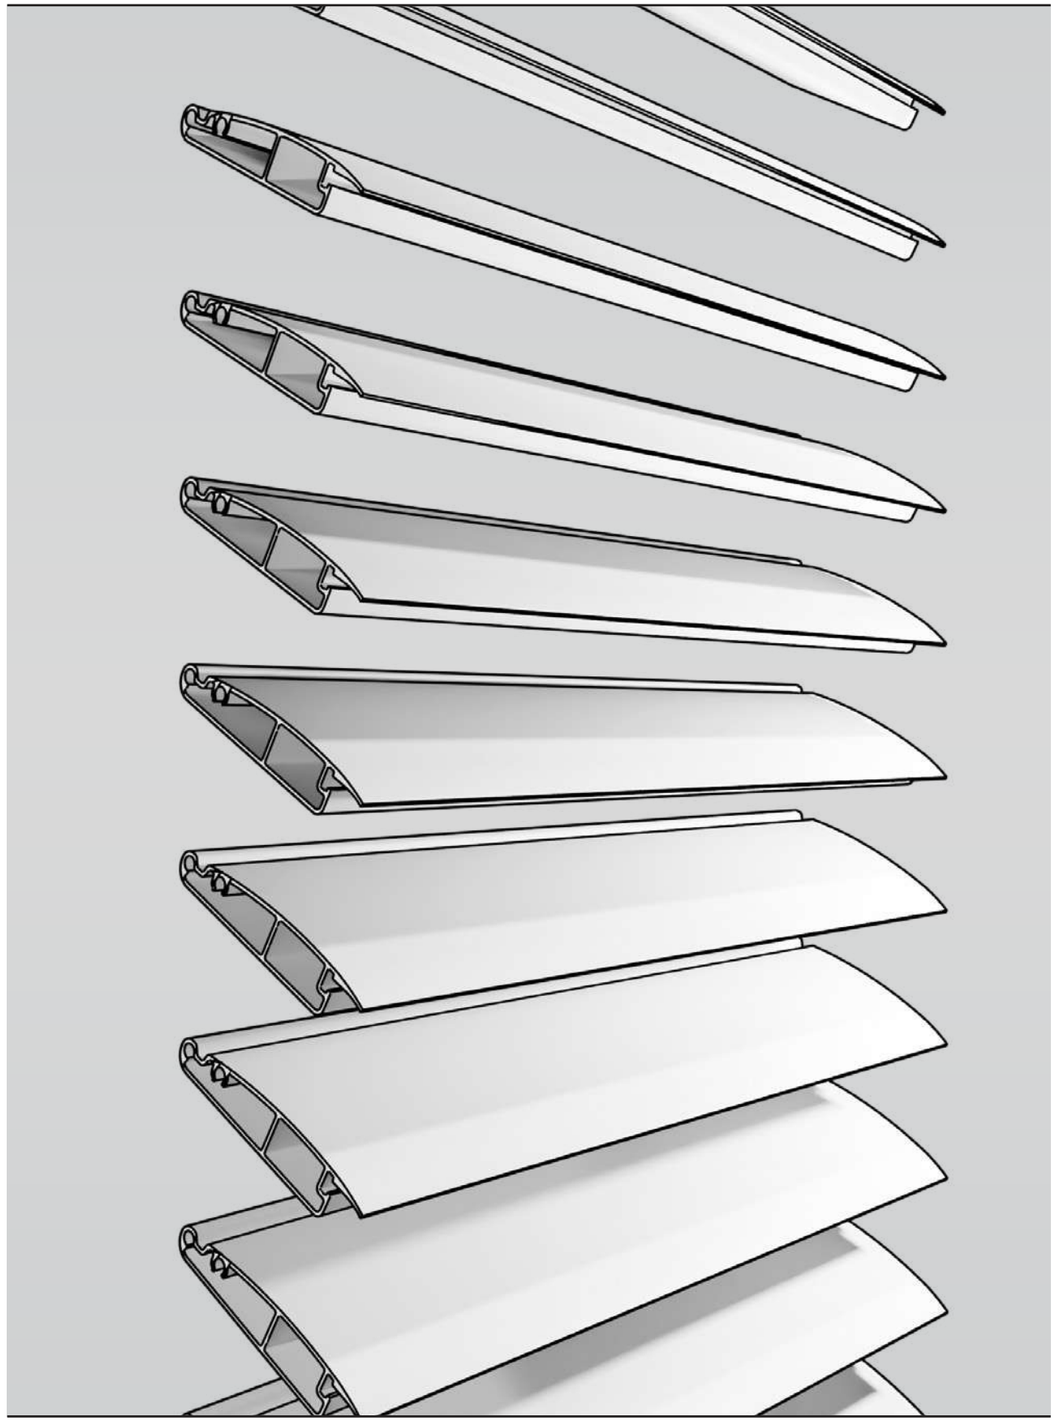

Erre.O polistirolo è un rivenditore autorizzato Rolltek s.r.l.

Avvolgibile Rolltek Lux

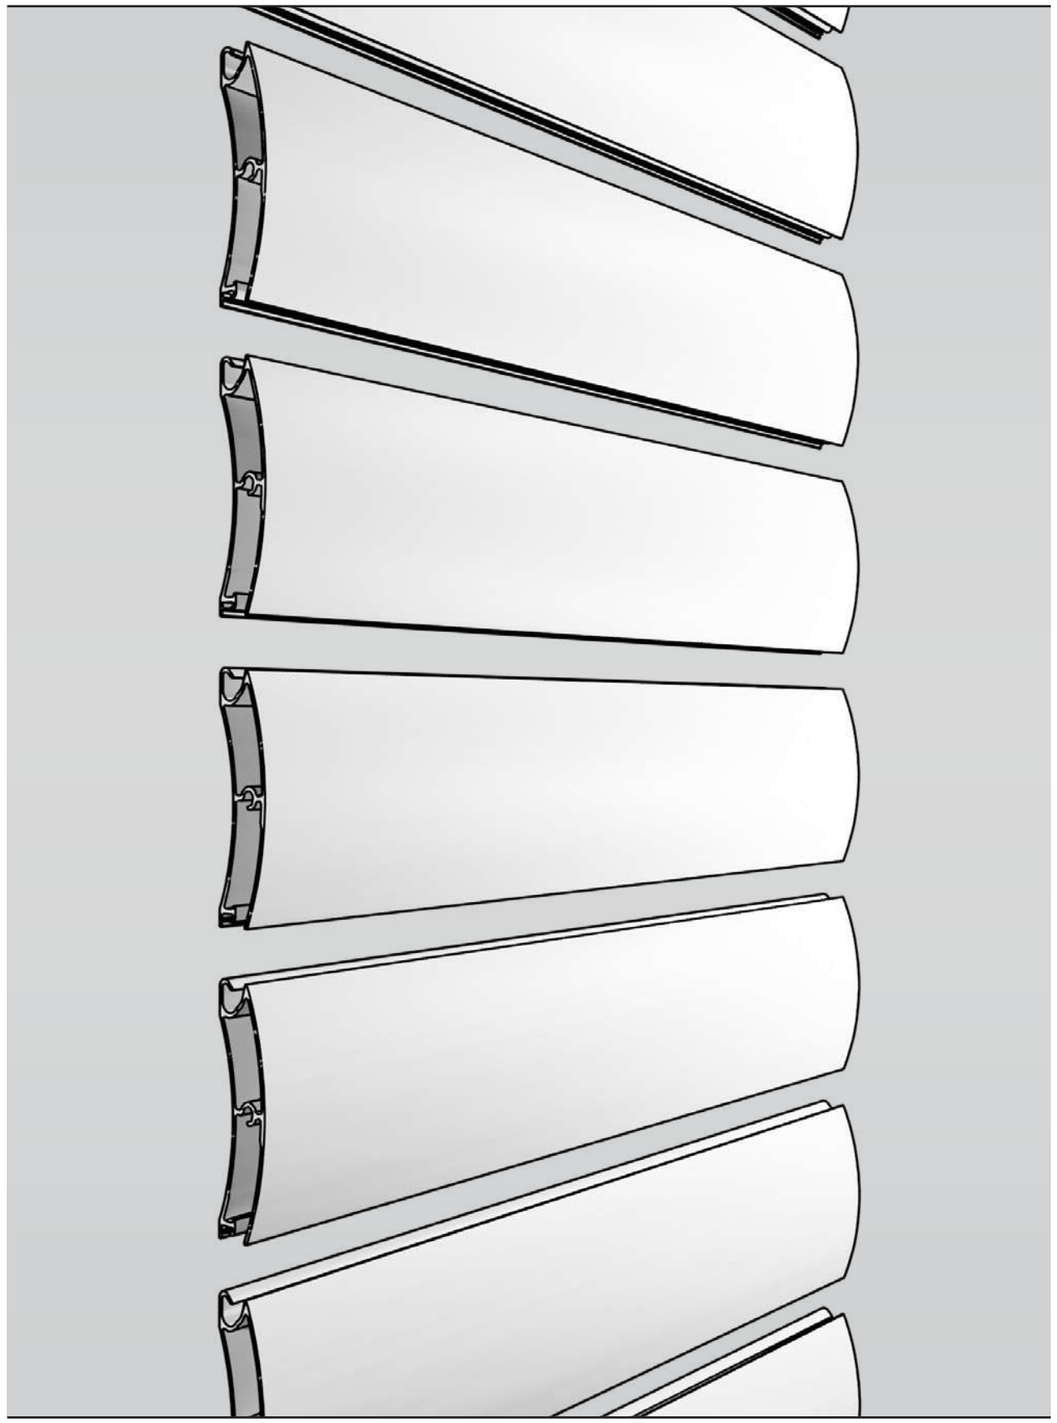



codice		descrizione
01		**MOTORE PER AVVOLGIBILE**
03		**RADIOCOMANDO PER MOTORE**
05		**COPRITUBO RESINATO**

codice		descrizione
02		**MOTORE PER AVVOLGIBILE** (radiocomandato)
04		**TRASMETTITORE MONOCANALE**

codice		descrizione
01		**RULLO** Rullo in acciaio zincato da 10/10 Ø 60

codice		descrizione
02		**RULLO** Rullo in acciaio zincato da 10/10 Ø 70

Colorazioni
Guide / Avvolgibili



Colori per guide e avvolgibili

La tecnica usata per la riproduzione di questa tabella colori non garantisce il perfetto avvicinamento alle tinte della cartella ufficiale RAL 841 GL. I colori potrebbero presentare leggeri scostamenti. / For technical reasons associated with colour reproduction, shades on this card may not exactly match the official RAL 841 GL colour card.

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021
1023	1024	1026	1027	1028	1032	1033	1034	1035	1036	1037	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2007	2008
2009	2010	2011	2012	2013	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3007	3009	3011	3012	3013	3014	3015	3016
3017	3018	3020	3022	3024	3026	3027	3031	3032	3033	4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007	4008	4009
4010	4011	4012	5000	5001	5002	5003	5004	5005	5007	5008	5009	5010	5011	5012	5013	5014	5015	5017
5018	5019	5020	5021	5022	5023	5024	5025	5026	6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009
6010	6011	6012	6013	6014	6015	6016	6017	6018	6019	6020	6021	6022	6024	6025	6026	6027	6028	6029
6032	6033	6034	6035	6036	7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015
7019	7021	7022	7023	7024	7026	7030	7031	7032	7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040	7042	7043
7044	7045	7046	7047	7048	8000	8001	8002	8003	8004	8006	8007	8008	8011	8012	8014	8015	8016	8017
8019	8022	8023	8024	8025	8028	8029	9001	9002	9003	9004	9005	9006	9007	9010	9011	9016	9017	9018
9022	9023																	

Erre.O Polistirolo ISTRUZIONI ORDINE Pagina - 83

Come Ordinare

Compila le schede scaricabili tramite il QR e inoltralo al nostro team, ti seguiremo durante tutto il processo, dall'ordine all'installazione.



Clicca qui per scaricare le schede ordine

1) Scarica le **schede ordine**

Clicca sul link qui in alto, ti consentirà di scaricare le schede ordine da compilare in base alle tue necessità. Le due schede consistono in una pagina per le informazioni di base e una per il rilievo delle misure.

2) Invia il **modulo**

Una volta compilate le schede ordine, consegnale ai nostri uffici o inviale per email al seguente indirizzo:
preventivi@erreolab.it

3) Goditi le tue soluzioni **Erre.O**

Una volta completato il processo d'ordine e acquisto non ti resta che goderti i vantaggi delle soluzioni marcate Erre.O!

Nelle seguenti pagine troverai un esempio delle schede ordine da scaricare



erre.o
lavorazioni in polistirolo
www.erreolabit

Un marchio di S.I.P.E.S. srls
Sede legale: Via mauro gallipoli, 20
Sede operativa: Zona Pip 3 confini
75024 - Montescaglioso (MT)
tel.
0835 204 725
e-mail:
erreopolistirolo@gmail.com

DITTA: _____
VIA: _____
DESTINAZIONE MERCE: _____
TELEFONO: _____
EMAIL: _____
P.IVA: _____

TIPOLOGIA CASSONETTO:



- ☐ SQUARE
- ☐ SQUARE E
- ☐ SQUARE E META
- ☐ SQUARE F tappo_____
- ☐ SQUARE F META tappo_____
- ☐ SQUARE SUN
- ☐ SQUARE T

H CASSONETTO _____
P MURATURA _____

LATO INFERIORE
☐ TERZO LATO PER BATTUTA INFISSO



TIPOLOGIA SPALLETTA:



☐ TUTTA MURATURA

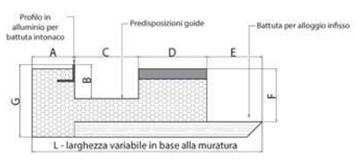

☐ SPALLETTA RIDOTTA

CODICE SPALLETTA _____

INFORMAZIONI INFISSO:
Dimensioni e tipologia
E (BATTUTA INTERNA TELAIO) _____
F (ALTEZZA ALETTA ESTERNA TELAIO) _____

- ☐ FIBROCEMENTO
- ☐ TELAIO A L
- ☐ TELAIO A Z

- ☐ PREDISPOSIZIONE GUIDA SINGOLA
- ☐ PREDISPOSIZIONE GUIDA DOPPIA
- ☐ FORNITURA GUIDA
  CODICE GUIDA _____

TIPOLOGIA QUARTO LATO COIBENTATO:



- ☐ BANCALE (sx)
- ☐ SOGLIA (dx)



TIPOLOGIA CONTROTELAIO SU 3 LATI:

COD. 1



COD. 5



COD. 6



- ☐ cod. 1
- ☐ cod. 5
- ☐ cod. 6

D (DISTANZIALE) _____
E (BATTUTA INTERNA TELAIO) _____
F (ALTEZZA ALETTA ESTERNA TELAIO) _____

L (PROFONDITÀ MURATURA) _____
J (BATTUTA TELAIO PERSIANA) _____

NOTA: ALLEGARE A QUESTO MODULO LA SCHEDA RILIEVI

erre.o
lavorazioni in polistirolo
www.erreolabit

Un marchio di S.I.P.E.S. srls
Sede legale: Via mauro gallipoli, 20
Sede operativa: Zona Pip 3 confini
75024 - Montescaglioso (MT)
tel.
0835 204 725
e-mail:
erreopolistirolo@gmail.com

DITTA: _____
VIA: _____
DESTINAZIONE MERCE: _____
TELEFONO: _____
EMAIL: _____
P.IVA: _____

PER I CASSONETTI SU MISURA, É POSSIBILE RILEVARE PERSONALMENTE LE DIMENSIONI

SCHEDA MISURE

QUANTITÀ	LARGHEZZA	ALTEZZA	PROFONDITÀ MURATURA	predisposizione MOTORE (dx/sx)




erre.o
erre.o

Monoblocco con predisposizione per cappotto esterno


erre.o polistirolo


erre.o polistirolo



Contattaci

Zona Pip 3 Confini 75024
Montescaglioso (MT)

Tel : 0835 204725

Email : erreopolistirolo@gmail.com

Sito web : www.erreolab.it

